

# WI<sup>R</sup>ELI

nové perspektivy vašeho domova

## KATALOG OSVĚTLENÍ

### JARO 2012

KUCHYNĚ



KOUPELNA



SVĚTLO,  
KTERÉ HLEDÁTE!

INTERIÉR



ZAHRADA



LED PÁSKY HLINÍKOVÉ LIŠTY SESTAVY NÁVODY

LED pásek s 60 led na 1 metr  
**od 79,-**

Lišta pro LED PDS4 hliník surový  
**55,-**

Napájení 12V  
**od 57,-**

### Členění katalogu jaro 2012

• Katalog je členěn na sekce:

- |  |  |  |
|--|--|--|
| 1) LED pásky 12 V bez gelu IP33, v gelu IP65, vodovzdorné IP68 | 6) Vypínače, senzory a stmívače 12 V a 230 V | 11) Variabilní osvětlení 12V / LED / 230 V |
| 2) LED pásky 24 V  | 7) Zásuvky 230 V                             |  |
| 3) LED pásky 230 V   | 8) Montážní materiál pro RGB LED pásky       |  |
| 4) Lišty pro LED pásky interiér, koupelna, exteriér            | 9) Montážní materiál 12 V a 230 V            |  |
| 5) Napájení DC 12 V pro LED pásky                              | 10) Hotové výrobky - LED osvětlení           |  |

### Verze katalogu

- Aktuální verze katalogu jaro 2012 bude v platnosti do vydání nové verze. O vydání nové verze budete informováni u našich obchodních partnerů, na [www.wireli.cz](http://www.wireli.cz) a e-mail zpravodajem.
- Katalog podzim 2012 přinese řadu Tipů a návodů, jak s LED osvětlením pracovat.

### Sortiment

- Do katalogu jaro 2012 jsme mimo senzorů doplnili nové výkonové a kvalitativní řady LED pásků. Novinkou je také možnost objednat pásky na 24 V a 230 V, které Vám umožní realizovat rozsáhlé instalace a mimořádně dlouhé vedení (až 50m v jedné linii) v krytí IP68. • Na požadavek zajistíme také jinou atypickou výrobu nebo další výrobky v katalogu neuvedené.

### Poradenství

- V rámci katalogu naleznete rady a informace produkt manažera důležité pro montáž, užití a kupní rozhodnutí.
- Proškolení můžete objednat po dohodě s obchodními zástupci.
- Poradenství získáte také zasláním dotazu na [elektro@idealtrade.cz](mailto:elektro@idealtrade.cz) nebo telefonicky na +420 577 609 222.

### Služby

- V rámci služeb připravíme kompletní projekt osvětlení.
- Kompletujeme sestavy, pájme, řežeme lišty, připravujeme kabeláž, izolujeme pro použití v exteriéru.
- Poskytujeme poradenství a školení. Vaši objednávku odešleme zpravidla do 24 hodin od přijetí objednávky.

### Co potřebujete vědět

- **Pásek bez gelu IP33** použijete v interiéru do lišty s krytkou. Pásek IP33 bez zalití v GELU má lepší parametry pro chlazení. **Použijete jej v liště v pohledových místech interiéru.**
- **Pásek v gelu IP65** použijete v interiéru bez lišty nebo s podkladovým chladičím profilem. Gel chrání čipy nejen proti vlhkosti, ale také proti poškození při úklidu. **Použijete jej v nepohledových místech interiéru nebo v koupelně mimo místa, kde hrozí přímý zásah vodou.**
- **Pásek v gelu a PVC IP68** (není samolepicí) použijete v exteriéru nebo v interiéru (vana, sprchové kouty, bazény...). V pohledových místech jej umístíte do lišty s krytkou. • **Pásky 12 V** jsou nejlevnějším řešením s bezpečným napětím • **Pásky 24 V a 230 V** jsou pro průmyslové instalace = delší vedení. Výhodou vyššího napětí je nižší proud (nižší proud = slabší kabeláž + delší vedení LED pásku). • **Pamatujte na chlazení.** Chlazení je podmínkou dlouhé životnosti a správné funkce jak pásku, tak napájení. • **Barva diody** na pásku: **světle žlutá** se používá pro diody s bílou studenou a neutrální barvou světla 4000 - 7000 K, **oranžovo žlutá** pro diody s bílou teplou barvou světla 2200 - 4000 K, **bílá barva** se používá pro diody s jinou než bílou barvou světla (žlutá, červená, zelená, modrá a čipy 5050 pro RGB pásky)
- **Lišty** pro LED pásky umožňují docílit profesionální výsledek při instalaci osvětlení. Lišty **vkładané** jsou určeny k zařezávání do korpusu či zabudování do stěny. Lišty **nakładané** jsou instalovány na korpus nebo stěnu. Lišty **hliníkové** zajišťují mimo elegantního designu také důležité chlazení. Lišty **plastové** umožňují při instalaci se vyrovnat s mírnými nerovnostmi či oblouky.
- **Krytky transparentní** pohlcují méně světla než krytky mléčné (opálové). Krytky **opálové** jsou vhodné tam, kde nechceme vidět jednotlivé světelné body diod na LED pásku. • **Instalace v exteriéru, do sprchy, akvária...** vyžaduje zajištění nejen samotné pásky, ale také jednotlivých spojů sestavy a odpovídající napájení. • **Možnosti ovládání** jsou dalším znakem profesionality. Nabízíme **vypínače, stmívače, senzory, čidla, snímače.** Osvětlení můžete ovládat letným pohybem ruky nad pracovní deskou, otevřením dveří, dotykem na světlo, zapínat automaticky při poklesu intenzity osvětlení apod. • **Pájení a instalace:** Rádi Vám vše připravíme na míru. Mimo vlastní pásky a lišty můžete ale objednat také montážní materiál: kabely, pájky, cín, kalafunu, koncovky, krytky, průchodky, krimpovací kleště, obalový materiál a další potřeby.

### Balení výrobků a ceny služeb

- **Balení** je součástí placeného obchodního servisu. Zakázky dostanete zabaleny tak, aby byly doručeny nepoškozeny a obaly jste mohli použít pro následnou distribuci. • Zboží a výrobky standardně balíme do kartónových krabic. **Balné a krabice je nyní zdarma.** • Lišty standardně balíme do speciálních dutinek s plastovými koncovkami. Balné do tohoto obalu účtujeme v nákladové výši **13 Kč / 1 m dutinky** a plastové koncovky **1 kus za 3 Kč.** • Lišty objednané po 1 ks v některých případech balíme pouze do výztuhy z papírových rohů v ceně **7 Kč / 1,6 m.** • V případě paletových zásilek účtujeme palety neznačené ve výši **100 Kč / kus**, nebo palety EUR ve výši **185 Kč / kus.** • **Pájení** účtujeme v ceně 15 Kč za 1 pájený spoj. • **Spotřební materiál** účtujeme v ceně 5 Kč / jednoduchá sestava (cín, kalafuna, bužírka, krimpovací koncovky...). • **Řezání** hliníku účtujeme v ceně **13 Kč / 90° řez** a úhlové řezání výjima 90° v ceně **19 Kč / úhlový řez.** Řezání a opracování plastových lišt v ceně **13 Kč / řez.** • **Výroba kompletního osvětlení, lakování a další výroba** je kalkulována individuálně a cena je stanovena dohodou.

### Slovo produktmanažera

*Ve chvíli, kdy Vašim zákazníkům ukážete možnosti osvětlení a ovládání, které Vám nabízíme v tomto katalogu, nebudou hledat nic jiného. Věřte nám. Ukážete jim kapacitní vypínač zabudovaný do kuchyňské linky, šatní tyč, která se rozsvítí při otevření dveří, či poziční designové osvětlení, které se automaticky rozsvítí při setmění...*

*Pokud si nebudete jisti, zavolejte, napište, obraťte se na naše prodejce nebo naše obchodní zástupce. Poradíme Vám a pomůžeme Vám získat více spokojených zákazníků, vydělat na zakázce více peněz, získat zákazníky mezi přáteli těch, pro které jste pracovali!*

*Vyzkoušejte naše služby a přidejte se k stále většímu počtu našich spokojených odběratelů. My zajistíme, že budou spokojeni také Vaši odběratelé...*

*Děkujeme. Aleš Ingr v.r.*





# LED PÁSKY 12 V

## Pásky bez GELU stupeň ochrany IP33

**WIRELI**  
NOVÉ PERSPEKTIVY VÁŠEHO DOMOVA

Lepicí pásek LED IP 33 úhel vyzařování 120°

### Akční čip 3528 EKONOMY



• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 10 m

**SUPER  
CENA**

### EPISTAR čip 3528



• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 10 m



• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 10 m

### Super HighBrightness SMG čip 5630 EXTRA VÝKON - SUPER CENA



• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 5 m

**TIP**



• modul 3 LED délka 3 cm • šíře pásku 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 7,5 m



• modul 3 LED délka 2,5 cm • šíře pásku 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 6,5 m

**TIP**

### EPISTAR 3 čip 5050 (ekvivalent 180 LED / 1 m)



• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 10 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 3,5 m

**TIP**

### LED pásky s označením HB a SHB = Super HighBrightness

- Vysoký výkon není u těchto pásků na úkor kvality! Jedná se o nové technologie.
- Výkon standardního čipu 3528 je 3-4 lm, čipu HB je 4-5 lm a čipu 5630 SMG 15-16 lm.
- Výkon standardního čipu 5050 je 11-13 lm, čipu HB je 13-15 lm a čipu SHB 16-18 lm.

### RGB EPISTAR 3 čip 5050 (ekvivalent 180 LED / 1 m)



• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 10 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 3,5 m

### EPISTAR 3 čip H241 (ekvivalent 180 LED / 1 m)



• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 12 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 3,5 m

### CREE čip ML-B



• 60 LED modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 12 mm • výška 3 mm • nejdelší linie 3 m  
• 90 LED modul 3 LED délka 3,3 cm • šíře pásku 12 mm • výška 3 mm • nejdelší linie 3 m

### Výhody

- Bezpečné napětí 12 V, nízká cena komponentů
- Vhodné pro instalaci do hliníkových lišt pro LED pásky
- Pásky připravíme s kabeláží pro snadnou montáž
- Přidáte lištu a máte dokonale vypadající osvětlení

Určené pro instalaci do designové lišty pro LED pásky v interiéru

3202013609 60LED/1m 240 lm 4,8W 0,4 A bílá studená AKČNÍ 79,-

3202014609 60LED/1m 210 lm 4,8W 0,4 A bílá teplá AKČNÍ 79,-

• vhodný pro dekorativní osvětlení a místa bez požadavku na silné světlo

3202006609 60LED/1m 240 lm 4,8W 0,4 A bílá studená EPISTAR 99,-

3202007609 60LED/1m 210 lm 4,8W 0,4 A bílá teplá EPISTAR 99,-

• vhodný pro dekorativní osvětlení a místa bez požadavku na silné světlo

3202006609 HB 60LED/1m 300 lm 4,8W 0,4 A bílá studená EPISTAR 129,-

3202007609 HB 60LED/1m 240 lm 4,8W 0,4 A bílá teplá EPISTAR 129,-

3202028609 30LED/1m 210 lm 2,4W 0,2 A žlutá 125,-

3202017609 60LED/1m 210 lm 4,8W 0,4 A červená 125,-

3202015609 60LED/1m 210 lm 4,8W 0,4 A modrá 125,-

3202016609 60LED/1m 210 lm 4,8W 0,4 A zelená 125,-

• vhodné pro dekorativní osvětlení a místa bez požadavku na silné světlo

3202053601 SHB SMG 60LED 960 lm 10,8W 0,9A 6000-6100K bílá studená 389,-

3202054601 SHB SMG 60LED 900 lm 10,8W 0,9A 2900-3000K bílá teplá 389,-

• vhodný pro dekorativní osvětlení a místa bez požadavku na silné světlo

3202008609 96LED/1m 390lm 7,68W 0,64 A bílá studená 179,-

3202009609 96LED/1m 288lm 7,68W 0,64 A bílá teplá 179,-

3202055601 HB 96LED/1m 580lm 7,68W 0,64 A bílá studená 299,-

3202056601 HB 96LED/1m 480lm 7,68W 0,64 A bílá teplá 299,-

• vhodný pro místa s požadavkem na středně silné osvětlení

3202011609 120LED/1m 480 lm 9,6W 0,8 A bílá studená 199,-

3202010609 120LED/1m 420 lm 9,6W 0,8 A bílá teplá 199,-

3202057601 HB 120LED/1m 720lm 9,6W 0,8 A bílá studená 345,-

3202058601 HB 120LED/1m 600lm 9,6W 0,8 A bílá teplá 345,-

• vhodný pro kuchyňské linky a místa s požadavkem na silné osvětlení

• lze do lišty WIREFI 15 nalepit až 3 řady pásků a získat výkon 360LED/1metr

3202018609 3 čip 60LED/1m 780 lm 14,4W 1,6 A bílá studená 429,-

3202035609 3 čip 60LED/1m 720 lm 14,4W 1,6 A neutrální 429,-

3202019609 3 čip 60LED/1m 660 lm 14,4W 1,5 A bílá teplá 429,-

3202059601 HB 13 čip 60LED/1m 900 lm 14,4W 1,6 A bílá studená 469,-

3202060601 HB 13 čip 60LED/1m 890 lm 14,4W 1,6 A bílá teplá 469,-

3202067601 SHB 13 čip 60LED/1m 1080 lm 14,4W 1,6 A bílá studená 499,-

3202068601 SHB 13 čip 60LED/1m 1000 lm 14,4W 1,6 A bílá teplá 499,-

• nejprodávanejší typ pásky

• vhodný pro kuchyňské linky a místa s požadavkem na silné osvětlení

• lze do lišty WIREFI 15 nalepit 2 řady pásků a získat výkon 360LED/1metr

3202020601 30LED/1m 90-330 lm 7,2W 1,2 A RGB 199,-

3202015601 60LED/1m 180-660 lm 14,4W 1,2 A RGB 199,-

• vhodný za televizi, do skříněk, pod nábytek, do koupelny, na skleněné police

• interiér si přizpůsobíte podle nálady a už Vás nebude nikdy nudit

3202044609 3 čip 60LED/1m 1140 lm 13W 1,08 A bílá studená 559,-

3202045609 3 čip 60LED/1m 1050 lm 13W 1,08 A bílá teplá 559,-

• vhodný pro kuchyňské linky a místa s požadavkem na silné osvětlení

• vhodný pro profil WIREFI 1, WIREFI 2, WIREFI 15

3202038609 60LED/1m 2500lm 36W 3A 120° bílá studená 755,-

3202039609 60LED/1m 2100lm 36W 3A 120° neutrální 755,-

3202040609 60LED/1m 1900lm 36W 3A 120° bílá teplá 755,-

3202043609 90LED/1m 3000lm 36W 3A 120° bílá studená 1099,-

3202042609 90LED/1m 2700lm 36W 3A 120° neutrální 1099,-

3202041609 90LED/1m 2400lm 36W 3A 120° bílá teplá 1099,-

• vhodný pro kuchyňské linky a místa s požadavkem na silné osvětlení

• vhodný pro profil WIREFI 1, WIREFI 15

**od 79,-**

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

Všechny uvedené ceny výjma titulu strany jsou M0 bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.

www.wireli.cz www.idealtrade.cz

# LED PÁSKY 12 V GELU

## Pásky stupeň ochrany IP65 a IP68

**WIRELI**  
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

### Lepicí pásek LED IP 65 úhel vyzařování 120° z horní strany zalitý v elastickém silikonovém GELU

#### EPistar čip 3528 a 3528 HighBrightness a 5630 HB SMG



• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 10 m



• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 5 m



• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 10 m



• modul 3 LED délka 3 cm • šíře pásku 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 6,5 m

#### EPistar 3 čip 5050 a 5050 HighBrightness (ekvivalent 180 LED / 1 m)



• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 10 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 3,5 m

#### EPistar 3 čip PROFI CRI (ekvivalent 180 LED / 1 m)



• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 12 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 3,5 m

#### RGB EPistar 3 čip 5050 (ekvivalent 180 LED / 1 m)



• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 10 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 3,5 m

#### Určeno pro nepohledová místa v koupelnách a interiéru

3202001601 60LED/1m 240 lm 4,8W 0,4 A **bílá studená** 119,-

3202008601 60LED/1m 180 lm 4,8W 0,4 A **bílá teplá** 119,-

• vhodné pro dekorativní osvětlení a místa bez požadavku na silné světlo

3202061601 **HB SMG 60LED** 960 lm 10,8W 0,9A 6000-6100K **bílá studená** 399,-

3202062601 **HB SMG 60LED**/1m 900 lm 10,8W 0,9A 2900-3000K **bílá teplá** 399,-

• vhodný pro podhledy, kuchyně a koupelny (tam, kde nehrozí zalití vodou)

• lze do lišty WIRELI 15 nalepit 2 řady pásků a získat výkon 360LED/1metr

3202036609 60LED/1m 180 lm 4,8W 0,4 A **modrá** 99,-

3202029609 60LED/1m 180 lm 4,8W 0,4 A **zelená** 99,-

• vhodné pro dekorativní osvětlení a místa bez požadavku na silné světlo

3202021609 120LED/1m 480 lm 9,6W 0,8 A **bílá studená** 157,-

3202022609 120LED/1m 360 lm 9,6W 0,8 A **bílá teplá** 157,-

3202063601 **HB 120LED**/1m 600 lm 9,6W 0,8 A **bílá studená** 345,-

3202064601 **HB 120LED**/1m 480 lm 9,6W 0,8 A **bílá teplá** 345,-

• vhodný pro koupelny tam, kde nehrozí zalití vodou

3202024609 3 čip 60LED/1m 720 lm 14,4W 1,5 A **bílá studená** 429,-

3202025609 3 čip 60LED/1m 660 lm 14,4W 1,6 A **bílá teplá** 429,-

3202056609 **HB 3 čip 60LED**/1m 900 lm 14,4W 1,6 A **bílá studená** 469,-

3202057609 **HB 3 čip 60LED**/1m 780 lm 14,4W 1,6 A **bílá teplá** 469,-

• lze do lišty WIRELI 15 nalepit 2 řady pásků a získat výkon 360LED/1metr

3202068609 3 čip 60LED/1m 1350 lm 13W 1083mA **studená CRI>80\*** 559,-

3202069609 3 čip 60LED/1m 1320 lm 13W 1083mA **b.teplá CRI>80\*** 559,-

• vhodný pro kuchyňské linky a místa s požadavkem na silné osvětlení

• vhodný pro profil WIRELI 1, WIRELI 2, WIRELI 15

3202016601 60LED/1m 180-660 lm 14,4W 1,2 A **RGB** 239,-

• vhodný pro televizi, do skříněk, pod nábytek, do koupelny, na skleněné police

• interiér si přizpůsobíte podle nálady a už Vás nebude nikdy nudit

### Pásek LED IP 68 úhel vyzařování 120° oboustranně zalitý v elastickém silikonovém GELU a gumovém obalu

#### EPistar čip 3528



• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 10 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 10 m



• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 10 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 10 m

#### RGB EPistar 3 čip 5050 (ekvivalent 180 LED / 1 m)



• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 12 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 3,5 m

#### Instalace v exteriéru

• Další typy pásků pro použití v exteriéru můžete zakázkově upravit zalitím do silikonu. Vždy se jedná o individuální úpravy a nacenění.

• Kontaktujte nás na [info@idealtrade.cz](mailto:info@idealtrade.cz)

#### Určeno pro sprchové kouty, bazény, akvária a exteriér

3202023609 60LED/1m 240 lm 4,8W 0,4 A **bílá studená** 149,-

3202030609 60LED/1m 180 lm 4,8W 0,4 A **bílá teplá** 149,-

• vhodné pro dekorativní osvětlení a místa bez požadavku na silné světlo

3202031609 60LED/1m 180 lm 4,8W 0,4 A **modrá** 199,-

3202034609 60LED/1m 180 lm 4,8W 0,4 A **červená** 199,-

3202032609 60LED/1m 180 lm 4,8W 0,4 A **zelená** 199,-

• vhodné pro dekorativní osvětlení a místa bez požadavku na silné světlo

3202031601 60LED/1m 180-660 lm 14,4W 1,2 A **RGB** 299,-

• vhodný pro bazény, sprchy, akvária, pod auta, pro vánoční výzdobu

• obarvěte si život podle Vašich představ!

**Pro tento typ pásků budete potřebovat také speciální silikonové koncovky a montážní úchytky. Pásek není vybaven lepicí vrstvou, počítá se s instalací v exteriéru nebo ve vodě. Vše potřebné naleznete v sekci s montážním materiálem.**

### Lepicí pásek LED IP 33 a IP 65 s bočním svitem pro speciální aplikace



#### Zajistíme na objednávku

• Pásky pro speciální užití  
• Připravíme po dohodě

#### Určení do interiéru pro místa s požadavkem na svit v rovině pásky

3202048609 LED pásek s bočním svitem IP33 60LED/1m **BÍLÁ** 279,-

3202046609 LED pásek s bočním svitem IP33 60LED/1m **MODRÁ** 289,-

3202047609 LED pásek s bočním svitem IP65 GEL 60LED/1m **BÍLÁ** 279,-

3202037609 LED pásek s bočním svitem IP65 GEL 60LED/1m **MODRÁ** 289,-

Všechny uvedené ceny výjma titulu strany jsou M0 bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.

[www.wireli.cz](http://www.wireli.cz) [www.idealtrade.cz](http://www.idealtrade.cz)



# LED PÁSKY 24 V a 230 V

## Pásky stupeň ochrany IP33, IP65, IP68

**WIRELI**  
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

### PROČ A KDE 24 V

• **Pásky 24 V** jsou vhodné pro instalace, kde je požadavek na delší vedení LED pásky. Výhodou využití vyššího výstupního napětí zdroje je u napětí 24 V poloviční výstupní proud než u napětí 12 V, jelikož platí: (příklad: 12V proud 10A, pak 24V = 5A)

$\text{Proud (A)} / x = \text{Napětí (V)} * x$  tedy použijeme-li 2x vyšší napětí (2x12V=24V), můžeme použít poloviční proud (10A/2=5A).

- **Výhody:** Hlavní výhodou mimo bezpečného napětí jako u 12 V je možnost využít delší vedení LED pásky a v případě instalace rozsáhlého systému nižší celková cena. Rozsáhlým systémem myslíme instalaci desítek metrů LED pásky v rámci jednoho systému (možnost použití méně zdrojů, možnosti delších jednotlivých linií a slabšího průměru kabeláže).
- **Nevýhody:** Hlavní nevýhodou je při instalaci v malém rozsahu vyšší cena jednotlivých komponent. Příkladem instalace malého rozsahu je osvětlení kuchyně, šatní skříň, televize, koupelny, schodiště...
- **Použití:** Rozsáhlé průmyslové instalace.

### Lepicí pásek LED IP 33 24 V

NOVINKA



- modul 3 LED délka 5 cm
- šíře pásku 12 mm • výška 2,5 mm



- modul 3 LED délka 5 cm
- šíře pásku 12 mm • výška 2,5 mm

#### Pro instalaci do designové lišty v interiéru

**3202073601 SHB SMG 120LED** 1920lm 21,6W 0,9A **b. studená 749,-**

**3202074601 SHB SMG 120LED** 1800lm 21,6W 0,9A **bílá teplá 749,-**

- Teplota světla: bílá studená 6000-6100 K, bílá teplá 2900-3000 K
- Napájení 24 V a další komponenty Vám nabídneme AD-HOC v rámci řešení Vašeho požadavku
- Zapojit na 24 V napájení lze také běžný 12 V pásek. Informace o tomto způsobu zapojení získáte v rámci naší poradenské služby při konzultaci konkrétní objednávky

#### Použití a výhody

- Instalace: **dětské pokoje, podhledy, pergoly, balkóny, podsvícení nábytku**
- Bezpečné napětí 24 V

### PROČ A KDE 230 V

• **Pásky 230 V** jsou vhodné pro instalace, kde je požadavek na delší vedení LED pásky. Výhodou využití vyššího napětí 230 V je desetinový výstupní proud než u napětí 24 V, jelikož platí: (příklad: 12V proud 10A, pak 24V = 5A, pak 240V = 1A)

$\text{Proud (A)} / x = \text{Napětí (V)} * x$  tedy použijeme-li 2x vyšší napětí (10x24V=240V), můžeme použít desetinový proud (10A/10=1A)

- **Výhody:** Nejdelší linie 50 m. Snadná instalace.
- **Nevýhody:** 230 V není bezpečné napětí! Pokud máte děti nebo domácí mazlíčky, zvolte bezpečné napětí.
- **Použití:** Rychlé a jednoduché instalace v interiéru. Rozsáhlé průmyslové instalace.

### Pásek LED IP 68 230 V

NOVINKA



- modul 60 LED délka 100 cm
- šíře pásku 10 mm • výška 8 mm
- nejdelší linie 50 m



- modul 72 LED délka 50 cm
- šíře pásku 15 mm • výška 8 mm
- nejdelší linie 50 m

• K páskům 230 V Vám na vyžádání poskytneme další doplňkové informace. Výhody instalace jsou vázány na konkrétní podmínky dané instalace a správné rozhodnutí Vám ušetří hodně námahy a finančních prostředků.

#### LED pásek 230 V

**3202054609** 1 řada 60 LED 3528 1m 240 lm studená **199,-**

**3202055609** 2 řady 144 LED 3528 1m 480 lm studená **299,-**

**3202059609** 1 řada 60 LED 5050 1m 780 lm studená **299,-**

**3202060609** 1 řada 60 LED 5050 1m 660 lm teplá **299,-**

**3202063609** napájecí kabel pro LED pásky 230 V **67,-**

**3202058609** spojovací konektor pro LED pásky 230 V **49,-**

**3202061609** montážní úchyt pro LED pásky 230 V **6,-**

**3202062609** koncovka pro LED pásky 230 V **12,-**

#### Použití a výhody

- Instalace: **podhledy, pergoly, balkóny, podsvícení nábytku**
- Nejdelší linie 50 m !!!
- Nepotřebujete nic, jen zásuvku 230 - 250 V
- Snadná montáž
- **POZOR!** Nejedná se o bezpečné napětí. V případě porušení pásky může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Děti a domácí mazlíčci si rádi hrají i s čím nemají...

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

Všechny uvedené ceny výjma titulu strany M0 bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.

[www.wireli.cz](http://www.wireli.cz) [www.idealtrade.cz](http://www.idealtrade.cz)

6

KATALOG NÁBYTKOVÉ OSVĚTLENÍ  
Vydání JARO 2012 doplněná a opravená verze 2.

IDEAL TRADE, spol. s r.o., Tečovice 45, 763 02 Zlín 4 - Malenovice  
Tel. +420 577 609 222, Fax. +420 577 609 216, [info@idealtrade.cz](mailto:info@idealtrade.cz)

**IDEALTRADE**

# RYCHLÝ RÁDCE LIŠTY

## LIŠTY PRO LINIOVÉ LED OSVĚTLENÍ...

**WIRELI**  
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

STAČÍ VÁM PRAVÍTKO...

LIŠTY PRO LINIOVÉ LED OSVĚTLENÍ

	MO cena bez DPH	* nakládání lišty	* vkládání lišty	* do kuchyně	* do koupelny	* do obkladů	* do dlažby	* vodotěsná úprava	* na schodiště	* na poříčky	* do sádrokartonu	* do šatny	* krytka naklapávací	* krytka nastimovací	* lineární čočka	Max. šíře LED pásky	Úhel svícení k ploše	Max. instal. výkon	Materiál	Katalog strana
<b>TIP</b> 3202104120 Lišta WIRELI 12	77,-	x	x	x	x				x			x	x	x	10 mm	90°	20 W	hliník	8	
3202103120 Lišta WIRELI 11	77,-	x	x	x	x							x	x	x	10 mm	90°	36 W	hliník	9	
3202101120 Lišta WIRELI 60° ROHOVÁ úhlová lišta	83,-	x	x	x	x							x	x	x	10 mm	60°	36 W	hliník	9	
3205007609 Lišta WIRELI 02	77,-	x	x	x	x							x	x	x	12 mm	90°	20 W	hliník	10	
3205001124 Lišta WIRELI 02 bronz	123,-	x	x	x	x							x	x	x	12 mm	90°	20 W	hliník	10	
3205005609 Lišta WIRELI 01	99,-	x	x	x	x							x	x	x	12 mm	90°	36 W	hliník	10	
3205006609 Lišta WIRELI 01 bronz	119,-	x	x	x	x							x	x	x	12 mm	90°	36 W	hliník	10	
3202096120 Lišta WIRELI 03	143,-	x	x	x	x			x				x	x	x	10 mm	90°	15 W	hliník	11	
3202111120 Lišta WIRELI 15 TRIPLEX (pro 1-2 pásky)	79,-	x	x	x	x									x	23 mm	90°	36 W	hliník	11	
3202097120 Lišta WIRELI 4	159,-	x	x	x	x									x	10 mm	90°	20 W	hliník	11	
3202098120 Lišta WIRELI 5	159,-	x	x	x	x									x	10 mm	90°	20 W	hliník	11	
3202123120 Lišta WIRELI 18 (vynikající chladicí potenciál)	239,-	x	x	x	x									x	12 mm	90°	45 W	hliník	12	
3202121120 Lišta pro LED WIRELI 45° C úhlová lišta	95,-	x	x	x	x									x	12 mm	45°	20 W	hliník	12	
3209002120 Lišta WIRELI 45° D TRIO úhlová lišta	77,-	x	x	x	x							x	x	x	10 mm	45°	36 W	hliník	12	
3205038609 Lišta WIRELI 21 ALU	99,-	x	x	x	x							x	x	x	12 mm	90°	36 W	hliník	12	
3209004609 Lišta WIRELI 21 BRONZ	139,-	x	x	x	x							x	x	x	12 mm	90°	36 W	hliník	12	
<b>TIP</b> 3205037609 Lišta WIRELI 45° B ALU úhlová lišta	119,-	x	x	x	x							x	x	x	12 mm	45°	36 W	hliník	12	
3209003609 Lišta WIRELI 45° B BRONZ úhlová lišta	149,-	x	x	x	x							x	x	x	12 mm	45°	36 W	hliník	12	
3205029120 Lišta WIRELI 23 SÁDROKARTON ROHOVÁ	156,-	x									x	x	x	x	12 mm	90°	36 W	hliník	13	
3205030120 Lišta WIRELI 24 SÁDROKARTON 2	189,-	x									x	x	x	x	23 mm	90°	36 W	hliník	13	
<b>TIP</b> 3205026120 Lišta UNI 17	156,-	x										x	x	x	12 mm	90°	36 W	hliník	13	
3205030609 Lišta WIRELI 14 ALU	129,-	x	x	x											12 mm	90°	36 W	hliník	14	
3209002609 Lišta WIRELI 14 BRONZ	179,-	x	x	x											12 mm	90°	36 W	hliník	14	
<b>TIP</b> 3205032120 Lišta WIRELI 25 SLIM	59,-	x						x				x		x	8 mm	90°	14 W	hliník	14	
3202053120 Lišta WIRELI 6 pomocný profil	59,-	x													8 mm	90°	14 W	hliník	14	
3202105120 Lišta WIRELI 13 chladicí a montážní profil	39,-	x							x			x			12 mm	90°	36 W	hliník	14	
3202001122 Lišta WIRELI 9 LUX	99,-		x	x						x					8 mm	90°	20 W	hliník	14	
3202102120 Lišta WIRELI 10	77,-		x	x						x					8 mm	90°	20 W	hliník	14	
3202112120 Lišta WIRELI 16 TWIN	89,-		x	x						x					8 mm	90°	36 W	hliník	14	
3202113120 Lišta WIRELI 16 TWIN +	99,-		x	x						x					8 mm	90°	36 W	hliník	14	
3209010609 Lišta pro LED HR hliník surový	65,-	x	x	x				x							10 mm	90°	36 W	hliník	15	
3209008609 Lišta pro LED HR LINE hliník surový	251,-	x	x	x		x	x								12 mm	90°	36 W	hliník	15	
<b>TIP</b> 3209009609 Lišta pro LED GIP hliník anodovaný	89,-	x	x	x				x				x	x		24 mm	90°	36 W	hliník	15	
3209006609 Lišta pro LED PDS4 hliník surový	55,-	x	x	x								x	x		10 mm	90°	20 W	hliník	15	
3209005609 Lišta pro LED PDS4 hliník anodovaný	66,-	x	x	x								x	x		10 mm	90°	20 W	hliník	15	
3209007609 Lišta pro LED PDS4 - K hliník anodovaný	77,-	x	x	x								x	x		10 mm	90°	20 W	hliník	16	
3209011609 Lišta pro LED EX	434,-		x	x								x			10 mm	90°	36 W	hliník	16	
<b>TIP</b> 3209012609 Lišta PDS4-0 hliník anodovaný	99,-		x	x									x		10 mm	90°	36 W	hliník	16	
3202135120 Svítící hraha REHAU 45 mm	169,-																	plast	17	
3202017600 Lišta krycí B TRANSPARENT	99,-		x															plast	17	
3205025601 Lišta WIRELI 22 TRANSPARENT	59,-	x												x	10 mm	90°	5 W	plast	17	
3202018600 Lišta krycí A OPÁL	98,-		x															plast	17	
3202001600 Lišta krycí A TRANSPARENT	98,-		x															plast	17	
3202008600 Lišta WIRELI 8 SKLO	55,-									x					8 mm	90°	7 W	plast	17	
3202132120 Lišta WIRELI 20 BACK hliník surový	65,-	x						x			x				10 mm	90°	36 W	hliník	17	

### Co potřebujete vědět k hliníkovým a plastovým lištám pro liniové LED osvětlení

- Lišty** umožňují docílit profesionální výsledek při instalaci liniového LED osvětlení. Lišty **vkládané** jsou určeny k zafrézování do korpusu, stěny nebo dlažby. Lišty **nakládání** jsou instalovány přímo na korpus nebo na stěnu, dlažbu. Lišty **hliníkové** zajišťují mimo elegantního designu také pro LED pásky velmi důležité chlazení. Lišty **plastové** umožňují při instalaci se vyrovnat s mírnými nerovnostmi či oblouky.
- Krytky transparentní** pohlcují méně světla než krytky **mléčné** (opálové). Krytky **opálové** jsou vhodné tam, kde nechceme vidět jednotlivé světelné body diod na LED pásku. Světelné body jdou vidět tím méně, čím je mléčná barva sytější (pohlcuje také více světla) a vzdálenost od LED diody (pásky) větší.
- Anodování je kvalitní povrchová úprava.** Anodovaný povrch, i když je samotný surový hliník relativně měkký, má tvrdost na úrovni keramiky. K anodování povrchu hliníku dochází také samovolně vlivem chemické reakce prostředí a samotného hliníku. Průmyslové anodování je ale odolnější - anodovaná vrstva je silnější a anodovaný povrch barevně stálější. Nicméně na lištách pro liniové LED osvětlení je vzhledem k jejich rozměrům a umístění, jakýkoliv rozdíl barevnosti velmi těžce rozpoznatelný.
- Lakování vlastní povrchová úprava.** Laky na hliník po jeho očištění drží velmi dobře. Snadno a rychle tak můžete zakoupené lišty tónovat do barvy interiéru a podpořit tak dokonale proklientský přístup.
- Řezání** Hliník řežeme pilovými kotouči nebo pásy s trapézovým zubem, který brání zalepení jednotlivých zubů a roztržení kotouče nebo pásu. Z lišty po uříznutí pečlivě odstraňte piliny a špony. Řezné plochy a hrany zabruste jemným brousítkem. Plastové lišty a krytky zpravidla řežeme pilkou na železo a řez následně zapravíme ostrým nožem a jemným broušením.
- Montáž** Většina lišt má vlastní montážní úchyty. Všechny lišty můžete také **příšroubovat** (používejte vruty se záplastnou hlavičkou). Lišty je možno také lepit. V nabídce naleznete jak **speciální rychlolepidla**, tak **oboustranné lepicí pásky, teplovodivé pasty a lepidla, silikony** a další potřebný montážní materiál.

**S hliníkovými lištami a LED pásky bude Vaše práce - Vaše výrobky vždy originální a budou vysoce vynikat nad běžné standardy!**

**Věnujte čas získání základních informací. Tato investice se Vám mnohonásobně vrátí. Budete na špičce v oboru!**

Všechny uvedené ceny výjma titulní strany jsou MO bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.

[www.wireli.cz](http://www.wireli.cz) [www.idealtrade.cz](http://www.idealtrade.cz)

# LIŠTY PRO LED PÁSKY

## Profesionální lišty za super ceny

**WI RELI**  
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

### Obchodní a technické informace

• Veškeré ceny jsou uvedeny jako maloobchodní ceny (MO) bez DPH. • Ceny lišt a krytek jsou udány za 1 m délky. Ceny komponentů na kus nebo za pár. • Krycí lišty, pokud není uvedeno jinak, jsou objednávané a účtovány samostatně. • Pokud je uveden materiál bronz, jedná se o povrchovou úpravu. • Lišty a krycí pásky jsme schopni dodat nakráceny na míru (viz. ceník služeb) • Standardní délka lišt a krytek je 2 m (výjimky uvedeny v textu) • Pro speciální zakázky jsme ve vybraných případech schopni zajistit délky do 4 m.

### OBSAH:

#### Hliníkové lišty pro LED pásky

<b>Nakládané profily</b> .....	<b>Strana katalogu</b>
<b>Vkládané profily</b> .....	9, 10, 11, 13, 14, 15, 17
<b>Úhlový 45° rohový</b> .....	8, 10, 11, 12, 13, 15, 16
<b>Úhlový 60° rohový nad pracovní desku</b> .....	10, 12,
<b>S lineární čočkou 60°</b> .....	9
<b>S lineární čočkou 30°, 60°, 90°</b> .....	8, 9, 12
<b>Hliníkové montážní profily pro sádkartony ....</b>	12
<b>Šatní tyč s LED osvětlením (polohovatelné osv.)</b> .	13
<b>Profily pro jednoduché skleněné police</b> .....	13
<b>Designový profil pro zpětné podsívění</b> .....	14, 16, 17
	17

#### Plastové lišty pro LED pásky

<b>Plastové vkládané krytky</b> .....	<b>Strana katalogu</b>
<b>Plastové nakládané profily</b> .....	17
<b>Profil pro jednoduché skleněné police</b> .....	17
	14, 16, 17

### VZORNÍKY LIŠT, PÁSKŮ A PANELY

**3205001120** Vzorková sestava lišt pro LED

**3205030602** Vzorková sestava LED pásků 5x10 cm + napájení

**3205033120** Vzorkový panel osvětlení WIRELI jaro 2012

**299,-**

**399,-**

**2500,-**

### CENÍK SLUŽEB:

Řezání a opracování hliníkových lišt 90° .....	13,- Kč
Řezání a opracování hliníkových lišt úhlové .....	19,- Kč
Řezání a opracování plastových lišt .....	13,- Kč

Balné lišt do kartonové dutinky .....	13,- Kč za 1 m délky
Balné zátka dutinky LDPE .....	ZDARMA
Balné papírová hrana 35x35x3x2050 mm PAP-HL .....	7,90 Kč / 1 kus
Balné do třívrstvé kartonové krabice .....	ZDARMA

Lakování profilů a další výroba .....	cena dohoda
Kompletní zakázková světla v lištách .....	85,- Kč kus *

\* světla včetně vlepění LED pásku, zapravení kabeláže = cena za sestavu + 85,- Kč

### UPOZORNĚNÍ A AKTUÁLNÍ INFORMACE:

• Ceny se mohou podle vývoje na trzích rychle měnit. Jelikož Vám nabízíme ty nejlepší ceny, vyhrazujeme si právo tyto měnit v případě potřeby. Informace o změnách cen a novinkách získáte v e-zpravodaji.

• Pro odběr e-zpravodaje s aktuálními informacemi o novinkách a cenách v oblasti LED osvětlení se registrujte na [www.wireli.cz](http://www.wireli.cz) nebo volejte +420 577 609 222

V případě, že zpravodaj přes registraci nedostáváte, pište na [ingr@idealtrade.cz](mailto:ingr@idealtrade.cz)

### Hliníková vkládaná lišta WIRELI 12



**3202104120** Lišta WIRELI 12

**77,-**

- Šířka frézování 18 mm, šířka lišty 24 mm, výška 7 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 10,2 mm
- Síla stěn 1 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 36,9 °C
- Montážní úchyt lišty je vyroben z profilu 3202105120 WIRELI 13

#### Koncovky a úchyty

**3202013602** Koncovka WIRELI 12 půlkulatá plast (pár)

**19,-**

**3202106120** Montážní úchyt WIRELI 11, 12 a 60° (ks)

**9,-**

#### Krycí lišty

**3202013600** Lišta krycí WIRELI JEMNĚ MATNÁ - 15 %

**19,-**

**3202014600** Lišta krycí WIRELI 2 m OPAL - 50 %

**19,-**

**3202012600** Lišta krycí WIRELI LINEÁRNÍ ČOČKA ČIRÁ + 50 %

**88,-**

- Standardní délka krycí lišty je 2000 mm
- Lineární čočka se používá pro soustředění světelného výkonu na 60°

MO cena bez DPH

**77,-**



- Jemně matná krytka sníží svítivost o cca 15 %
- Opálová krytka sníží svítivost o cca 50 %
- Lineární čočka zvýší svítivost o cca 50 %, ale zúží úhel vyzařování ze 120° na 60°

#### Výhody

- Možnost použití lineární čočky
- Možnost volby transparentní nebo opálové krycí lišty
- Montážní úchyt, na který lze lištu snadno naklapnout
- Kvalitní koncovky pro profesionální zakončení
- Nižší výška = světlo není pohlceno profilem
- Dvojitá stěna = lepší chlazení
- Bezkonkurenční cena

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

Všechny uvedené ceny výjma titulu strany jsou MO bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.


[www.wireli.cz](http://www.wireli.cz) [www.idealtrade.cz](http://www.idealtrade.cz)



# LIŠTY PRO LED PÁSKY PRO PROFESIONÁLNÍ VZHLED

**WIRELI**  
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

## Hliníková nakládaná lišta WIRELI 11



**3202103120** Lišta WIRELI 11

**77,-**

- Šířka 20 mm, výška 8 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 10,2 mm
- Síla stěny 1 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 35 °C
- Montážní úchyt lišty je vyroben z profilu 3202105120 WIRELI 13

### Koncovky a úchyty

**320212602** Koncovka WIRELI 11 (pár)

**19,-**

**3202106120** Montážní úchyt WIRELI 11, 12 a 60° (ks)

**9,-**

### Krycí lišty

**3202013600** Lišta krycí WIRELI JEMNĚ MATNÁ - 15 %

**19,-**

**3202014600** Lišta krycí WIRELI 2 m OPAL - 50 %

**19,-**

**3202012600** Lišta krycí WIRELI LINEÁRNÍ ČOČKA ČIRÁ + 50 %

**88,-**

- Standardní délka krycí lišty je 2000 mm
- Lineární čočka se používá pro soustředění světelného výkonu na 60°

- Jemně matná krytka snižuje svítivost o cca 15 %
- Opálová krytka snižuje svítivost o cca 50 %
- Lineární čočka zvyšuje svítivost o cca 50 %, ale zúží úhel vyzařování ze 120° na 60°

### Výhody

- Možnost použití lineární čočky
- Možnost volby transparentní nebo opálové krycí lišty
- Montážní úchyt, na který lze lištu snadno naklapnout
- Kvalitní koncovky pro profesionální zakončení
- Nižší výška = světlo není pohlceno profilem
- Dvojitá stěna = lepší chlazení
- Bezkonkurenční cena

• Ceník strana 6

• Ceník strana 6



**77,-**

TIP

SUPER  
CENA

SNADNÁ  
PRÁCE

## Hliníková nakládaná úhlová lišta WIRELI 60°



**3202101120** Lišta WIRELI 60° ROHOVÁ

**83,-**

- Šířka 20 mm, výška 4,5 až 16 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 10,2 mm
- Síla stěny 1 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 34,9 °C
- Montážní úchyt lišty je vyroben z profilu 3202105120 WIRELI 13

### Koncovky a úchyty

**320214602** Koncovka WIRELI 60°

**19,-**

**3202106120** Montážní úchyt WIRELI 11, 12 a 60° (ks)

**9,-**

### Krycí lišty

**3202013600** Lišta krycí WIRELI JEMNĚ MATNÁ - 15 %

**19,-**

**3202014600** Lišta krycí WIRELI 2 m OPAL - 50 %

**19,-**

**3202012600** Lišta krycí WIRELI LINEÁRNÍ ČOČKA ČIRÁ + 50 %

**88,-**

- Standardní délka krycí lišty je 2000 mm
- Lineární čočka se používá pro soustředění světelného výkonu na 60°

- Jemně matná krytka snižuje svítivost o cca 15 %
- Opálová krytka snižuje svítivost o cca 50 %
- Lineární čočka zvyšuje svítivost o cca 50 %, ale zúží úhel vyzařování ze 120° na 60°

### Výhody

- Lišta pod úhlem 60° při montáži nad pracovní desku neoslňuje!
- Možnost použití lineární čočky
- Možnost volby transparentní nebo opálové krycí lišty
- Montážní úchyt, na který lze lištu snadno naklapnout
- Kvalitní koncovky pro profesionální zakončení
- Nižší výška = světlo není pohlceno profilem
- Dvojitá stěna = lepší chlazení
- Bezkonkurenční cena

• Ceník strana 6



**83,-**

TIP

SUPER  
CENA

SNADNÁ  
PRÁCE

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

Všechny uvedené ceny výjma tituliní strany M0 bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.

[www.wireli.cz](http://www.wireli.cz) [www.idealtrade.cz](http://www.idealtrade.cz)

# LIŠTY PRO LED PÁSKY

## Profesionální lišty za super ceny

**WI RELI**  
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

### Hliníková vkládaná lišta WIRELI 2

**3205007609** Lišta WIRELI 02 délka 2 000 mm **77,-**

**3209001609** Lišta WIRELI 02 délka 4 000 mm **85,-**

- Šířka frézování 17,5 mm, šířka lišty 25 mm, výška 8 mm, délka 2 - 4 000 mm, vnitřní šíře 15 mm
- Síla stěn 1 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 38 °C



**3205001124** Lišta WIRELI 02 bronz **139,-**

- Šířka frézování 17,5 mm, šířka lišty 23 mm, výška 8 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 15 mm
- Síla stěn 1 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 38 °C



#### Koncovky

**3205012609** Koncovka kov půlkulatá (pár) **59,-**



#### Koncovky

**3209042609** Rovná narážecí zásepka Alu elox (PÁR)

**3209044609** Koncovka Alu elox půlkulatá (PÁR)


- Nové precizně zpracované, kvalitní a levnější koncovky!



**38,-** **38,-** **NOVINKA**

#### Výhody

- Naklapávací krycí lišty v opálovém nebo transparentním provedení
- Nižší výška = světlo není pohlceno profilem

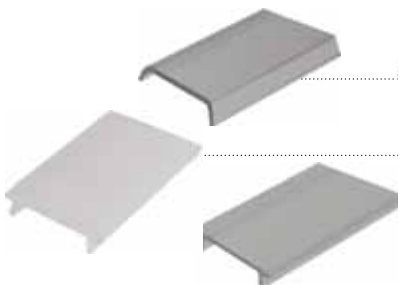

#### Krycí lišty zasunovací a klipy

**3202020600** Lišta krycí TRANSPARENT 2 m **27,-**

**3209003600** Lišta krycí OPÁL 2 m **27,-**

**3209004600** Lišta krycí TRANSPARENT 4 m **27,-**

**3209005600** Lišta krycí OPÁL 4 m **27,-**

**3202019600** Lišta krycí TRANSPARENT 2 m klip\* **63,-**

**3202029601** Lišta krycí OPÁL 2 m klip\* **63,-**

- \* Kvalitní polykarbonátový klip s UV stabilizací
- Standardní délka krycí lišty je 2000 mm

**SUPER CENA**

**od 77,-**

### Hliníková nakládaná lišta WIRELI 1 (možnost použít též jako úhlovou lištu 45 °)


**3205005609** Lišta WIRELI 01 **99,-**

- Šířka 20 mm, výška 8 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 13 mm
- Síla stěn 2 až 3 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 34 °C



**3205006609** Lišta WIRELI 01 bronz **119,-**

- Šířka 20 mm, výška 8 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 13 mm
- Síla stěn 2 až 3 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 34 °C



#### Koncovky

**3205011609** Koncovka bronz (pár) **69,-**

- Stejný typ jako 3205009609 Koncovka kov šroub (pár)

#### Výhody

- Možnost použití CREE pásek s vysokou svítivostí
- Naklapávací krycí lišty v opálovém nebo transparentním provedení
- Nižší výška = světlo není pohlceno profilem

#### Koncovky

**3205009609** Koncovka kov šroub (pár) **66,-**

**3205010609** Koncovka kov (pár) **68,-**




- Koncovky mohou mít na základě aktuální výroby a zásoby různou povrchovou úpravu

#### Montážní doplňky

**3205013609** Montážní úchyt boční **26,-**

**3205014609** Montážní úchyt úhlový 45 ° **84,-**

- Pro snadnou a profesionální práci

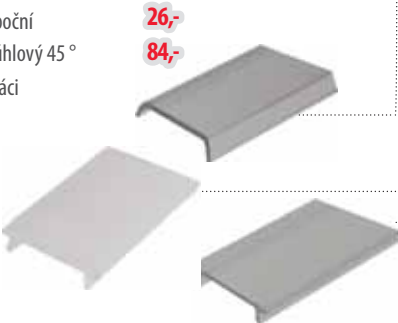

#### Krycí lišty zasunovací a klipy

**3202020600** Lišta krycí TRANSPARENT 2 m **27,-**

**3209003600** Lišta krycí OPÁL 2 m **27,-**

**3209004600** Lišta krycí TRANSPARENT 4 m **27,-**

**3209005600** Lišta krycí OPÁL 4 m **27,-**

**3202019600** Lišta krycí TRANSPARENT 2 m klip\* **63,-**

**3202029601** Lišta krycí OPÁL 2 m klip\* **63,-**

- \* Kvalitní polykarbonátový klip s UV stabilizací
- Standardní délka krycí lišty je 2000 mm

**od 99,-**

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

Všechny uvedené ceny výjma titulu strany jsou MO bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.

[www.wireli.cz](http://www.wireli.cz) [www.idealtrade.cz](http://www.idealtrade.cz)

# LIŠTY PRO LED PÁSKY PRO PROFESIONÁLNÍ VZHLED

**WI RELI**  
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

## Hliníková multifunkční vkládaná nebo nakládaná lišta WIRELI 3



- 3202096120** Lišta WIRELI 03 **143,-**
- Šířka frézování 14,5 mm, šířka lišty 19,4 mm, výška 12 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 11,6 mm
  - Síla stěn 1,1 až 1,5 mm
  - Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 36 °C




• Čirá polykarbonátová lišta s difuzorem a „UV“ stabilizací



**143,-**

SNADNÁ PRÁCE

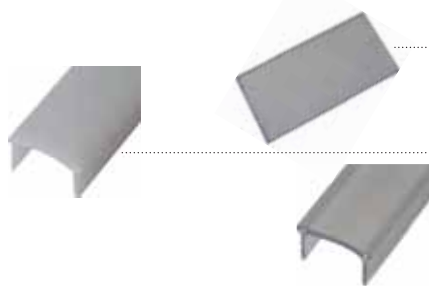

### Výhody

- Široká škála profesionálních doplňků
- Možnost volby nasouvací krytky nebo dvou krytek s možností naklapnutí
- Kvalitní koncovky pro profesionální zakončení



### Koncovky

- 3202007602** Nakládaná šedá **36,-**  
**3202005602** Nakládaná transparentní **36,-**  
**3202005600** Vkládaná šedá **36,-**  
**3202003600** Vkládaná transparentní **36,-**

### Vypínače s koncovkou

- 3202008602** Nakládaný s vypínačem šedá **58,-**  
**3202006602** Vkládaný s vypínačem šedá **58,-**  
**3202006600** Nakládaný s vyp. transparentní **58,-**  
**3202004600** Vkládaný s vyp. transparentní **58,-**

### Krycí lišty zasunovací a klipy

- 3202007600** Lišta krycí MATNÁ max 1 m! **54,-**  
**3202018600** Lišta krycí A OPÁL klip (lepit) **98,-**  
**3202001600** Lišta krycí A TRANSPARENT klip **98,-**  
**3202017600** Lišta krycí B TRANSPARENT klip **99,-**  
 • Standardní délka krycí lišty je 2000 mm

### Stmívač s vypínačem a koncovkou

- 3202010602** Vyp. + stmív. nakládaná šedá **499,-**  
**3202009602** Vyp. + stmív. vkládaná šedá **399,-** **AKCE \*\***  
 \*\* Na akční zboží neposkytujeme žádné další slevy.



- Dotykový vypínač se stmívačem 4,8 W, 0,4 A
- Cena 499,- Kč je akční výprodej bez nároku na další slevy.

### Spojka

- 3202011602** Spojka profilu WIRELI 3 **39,-**

## Hliníková nakládaná lišta WIRELI 15 TRIPLEX

- 3202111120** Lišta WIRELI 15 TRIPLEX **79,-**  
**3202015602** Koncovka WIRELI 15 TRIPLEX **19,-**
- Šířka 32 mm, výška 11 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 23 mm, při podlepení až 24 mm
  - Síla stěn 1,5 mm
  - Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 29,7 °C

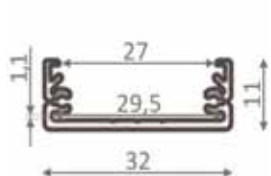

### Krycí lišty

- 3202015600** Lišta krycí OPÁL **25,-**  
**3202016600** Lišta krycí TRANSPARENT **22,-**
- Standardní délka krycí lišty je 2000 mm

### Výhody

- Možnost použití až 2 pásků 5050 s trojčipem nebo 3 pásků se 120 LED na 1 m délky což je ekvivalent počtu 360 LED na 1 m!
- Možnost volby transparentní nebo opálové krycí lišty
- Nižší výška = světlo není pohlceno profilem


**79,-**

TIP

SUPER CENA

## Hliníková nakládaná lišta WIRELI 4

- 3202097120** Lišta WIRELI 4 ~~249,-~~
- Šířka 23 mm, výška 6,7 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 11 mm
  - Síla stěn 1,7 mm
  - Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 36,5 °C



Výjimka - cena je včetně nasouvací plastové krytky!

\*\* Na akční zboží neposkytujeme žádné další slevy.

**AKCE \*\***  
**159,-**

## Hliníková nakládaná lišta WIRELI 5

- 3202098120** Lišta WIRELI 5 ~~249,-~~
- Šířka 25 mm, výška 12 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 11 mm
  - Síla stěn 1,35 mm
  - Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 41,2 °C



Výjimka - cena je včetně nasouvací plastové krytky!

\*\* Na akční zboží neposkytujeme žádné další slevy.

**AKCE \*\***  
**159,-**

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

Všechny uvedené ceny výjma tituliní strany jsou M0 bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.

www.wireli.cz www.idealtrade.cz



# LIŠTY PRO LED PÁSKY

## Profesionální lišty za super ceny

**WI RELI**  
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

### Hliníková nakládaná lišta WIRELI 18 OPTIC POWER

**3202123120** Lišta WIRELI 18 **239,-**


- Šířka 18 mm, výška 15,5 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 13 mm (s čočkou šíře 20 mm, výška až 24 mm)
- Síla stěn 2,5 až 6,5 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 33,5 °C



#### Koncovky a úchyty

**3202131120** Montážní úchyt WIRELI 18 (ks) **13,-**

**3202130120** Koncovka WIRELI 18 (pár) **64,-**

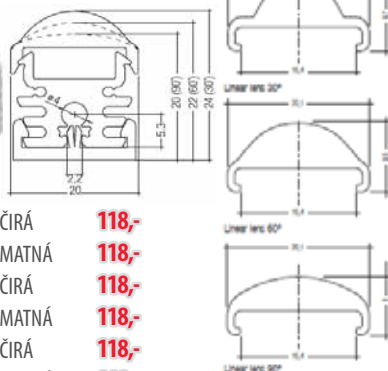

#### Lineární čočky

**3202124120** Lineární čočka 30 ° ČIRÁ **118,-**

**3202127120** Lineární čočka 30 ° MATNÁ **118,-**

**3202125120** Lineární čočka 60 ° ČIRÁ **118,-**

**3202128120** Lineární čočka 60 ° MATNÁ **118,-**

**3202126120** Lineární čočka 90 ° ČIRÁ **118,-**

**3202129120** Lineární čočka 90 ° MATNÁ **118,-**

- Lineární čočka se používá pro soustředění světelného výkonu ze 120° na 90 - 30°
- Standardní délka čočky je 2000 mm

#### Výhody

- Možnost použití CREE pásky 3000 lm !
- Možnost volby typu lineární čočky

**239,-**

### Hliníková rohová lišta WIRELI 45 ° C

**3202121120** Lišta pro LED WIRELI 45 ° C **95,-**

K tomuto profilu není montážní úchyt a koncovka



- Šířka 18 mm, výška 9 mm, délka 2000 mm, (s čočkou š. 20 mm, v. až 17,5 mm) vnitřní šíře 13 mm
- Síla stěn 1,5 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 40 °C

- Lineární čočka se používá pro soustředění světelného výkonu ze 120° na 90 - 30°
- Možnost volby typu lineární čočky
- Lineární čočky přehled viz. WIRELI 18 OPTIC DESK
- Standardní délka čočky je 2000 mm

**95,-**

### Hliníková úhlová rohová lišta WIRELI 45 ° D TRIO

NOVINKA

**3209002120** Lišta WIRELI 45 ° D TRIO **77,-**

**3209001602** Koncovka WIRELI 45 ° D TRIO **19,-**



- Šířka 25 mm, výška 21,8 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 11 mm
- Síla stěn 1,5 mm
- Montáž lepením nebo přišroubováním vrutem
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 33 °C

#### Krycí lišty

**3202013600** Lišta krycí JEMNĚ MATNÁ - 15 % **19,-**

**3202014600** Lišta krycí 2 m OPÁL - 50 % **19,-**

**3202012600** Lišta krycí LINEÁRNÍ ČOČKA ČIRÁ + 50 % **88,-**

**77,-**

### Hliníková nakládaná lišta WIRELI 21



**3205038609** Lišta WIRELI 21 ALU **99,-**

**3209004609** Lišta WIRELI 21 BRONZ **139,-**

- Šířka 19 mm, výška 11 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 12,9 mm
- Síla stěn 1 až 1,5 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 36,8 °C
- Vhodný pro vysoce výkonné LED pásky CREE



NOVINKA

**3205039609** Koncovka WIRELI 21 nikl (pár) **59,-**

**3205040609** Montážní úchyt WIRELI 21 (ks) **11,-**

**3202020600** Lišta krycí TRANSPARENT **27,-**

**3209003600** Lišta krycí OPÁL **27,-**

**3202019600** Lišta krycí TRANSPARENT klip \* **63,-**

**3202029601** Lišta krycí OPÁL klip \* **63,-**

- \* Kvalitní polykarbonátový klip s UV stabilizací
- Standardní délka krycí lišty je 2000 mm
- Fotografie krycích lišt viz. strana 14 a 15 u lišt WIRELI 1, WIRELI 2

TIP

SNADNÁ PRÁCE

od **99,-**

### Hliníková úhlová rohová lišta WIRELI 45 ° B

**3205037609** Lišta WIRELI 45 ° B ALU **119,-**

**3209003609** Lišta WIRELI 45 ° B BRONZ **149,-**

- Šířka 40 mm, výška 28 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 12,9 mm
- Síla stěn 1 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 32,6 °C



NOVINKA

**3202016602** Koncovka WIRELI 45 ° B (pár) **77,-**

**3209001100** Montážní úchyt WIRELI (ks) **11,-**


Pokyn: střed otvoru pro vrut pro upevnění klipu je ve vzdálenosti 17 mm od hrany rohu 90°

**3202020600** Lišta krycí TRANSPARENT **27,-**

**3202019600** Lišta krycí TRANSPARENT klip \* **63,-**

**3202029601** Lišta krycí OPÁL klip \* **63,-**

- \* Kvalitní polykarbonátový klip s UV stabilizací
- Standardní délka krycí lišty je 2000 mm
- Fotografie krycích lišt viz. strana 14 u lišty WIRELI 1



TIP

SNADNÁ PRÁCE

od **119,-**

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

Všechny uvedené ceny výjma titulu strany jsou MO bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.

[www.wireli.cz](http://www.wireli.cz) [www.idealtrade.cz](http://www.idealtrade.cz)

# LIŠTY PRO LED PÁSKY PRO PROFESIONÁLNÍ VZHLED

**WI RELI**  
NOVÉ PERSPEKTIVY VÁŠEHO DOMOVA

## Hliníkové profily pro sádkartony WIRELI 23 SÁDKOKARTON ROHOVÁ a WIRELI 24 SÁDKOKARTON 2

- 3205029120** Lišta WIRELI 23 SÁDKO. ROHOVÁ
- Šířka 31,5 mm, výška 40,3 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 13 mm
  - Lišta řeší osvětlení a uchycení sádkartonových podhledů v rohu u stěny

156,-



### Krycí lišty

- 3202020600** Lišta krycí TRANSPARENT  
**3202019600** Lišta krycí TRANSPARENT klip \*  
**3202029601** Lišta krycí OPÁL klip \*

27,-

63,-

63,-

- \* Kvalitní polykarbonátový klip s UV stabilizací
- Standardní délka krycí lišty je 2000 mm


### Výhody

- Naklapávací krycí lišty v opálovém nebo transparentním provedení
- Snadná a rychlá práce
- Profesionální výsledek



- 3205030120** Lišta WIRELI 24 SÁDKOKARTON 2
- Šířka 39,7 mm, výška 31 mm, délka 2000 mm, zapuštění šíře 30 mm, vnitřní šíře 23,5 mm
  - Lišta řeší osvětlení a uchycení sádkartonových podhledů

189,-



### Krycí lišty

- 3202023600** Lišta krycí TRANSPARENT klip  
**3202022600** Lišta krycí TRANSPARENT klip \*  
**3202030601** Lišta krycí OPÁL klip \*

49,-

83,-

83,-

- \* Kvalitní polykarbonátový klip s UV stabilizací
- Standardní délka krycí lišty je 2000 mm

### Výhody

- Naklapávací krycí lišty v opálovém nebo transparentním provedení
- Snadná a rychlá práce
- Vhodný pro vysoce výkonné CREE pásky
- Možnost instalace dvou řad LED pásků



od 156,-

SUPER  
CENA

SNADNÁ  
PRÁCE

## Hliníkový univerzální profil WIRELI 17 UNI jako šatní tyč pro šatnu a nebo jako úhlově stavitelná lampa

- 3205026120** Lišta UNI 17  
**3205005123** Koncovka UNI 17 (ks)
- Šířka 21 mm, výška 15,6 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 13 mm
  - Lištu lze použít jako šatní tyč nebo otočnou lampu
  - Nosnost šatní tyče podle konstrukce a počtu úchytů

156,-

34,-

### Krycí lišty

- 3202019600** Lišta krycí TRANSPARENT klip \*  
**3202029601** Lišta krycí OPÁL klip \*

63,-

63,-

- \* Kvalitní polykarbonátový klip s UV stabilizací
- Standardní délka krycí lišty je 2000 mm

### Montážní úchyty pro šatnu

- 3205027120** Úchyt šatní UNI horní (ks)  
**3205028120** Úchyt šatní UNI boční (pár)

79,-

133,-

### Montážní úchyty pro lampu

- 3205031120** Úchyt lampa UNI (pár)

319,-

### Výhody

- Naklapávací krycí lišty v opálovém nebo transparentním provedení s UV stabilizací
- Snadná a rychlá práce
- Široká škála profesionálních doplňků
- Lištu lze použít jako šatní tyč nebo otočnou lampu



156,-

TIP

SUPER  
CENA

SNADNÁ  
PRÁCE

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

Všechny uvedené ceny výjma titulu strany jsou M0 bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.

[www.wireli.cz](http://www.wireli.cz) [www.idealtrade.cz](http://www.idealtrade.cz)

# LIŠTY PRO LED PÁSKY

## Profesionální lišty za super ceny

**WI RELI**  
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

### Hliníková nakládaná lišta WIRELI 14 LUX POWER

**3205030609** Lišta WIRELI 14 ALU **129,-**

**3209002609** Lišta WIRELI 14 BRONZ **169,-**

**3205029609** Koncovka WIRELI 14 (pár) **77,-**

- Šířka 35 mm, výška 11 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 14 mm při podlepení až 16 mm
- Síla stěn 1,2 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 36 °C
- Vhodný pro vysoce výkonné LED pásky CREE



**3202021600** Lišta krycí TRANSPARENT KLIP **49,-**

**3209001601** Lišta krycí OPÁL nasouvací **49,-**

- Standardní délka krycí lišty je 2000 mm

**129,-**

### Hliníková lišta WIRELI 25 SLIM

**3205032120** Lišta WIRELI 25 SLIM **59,-**

- Šířka 12 mm, výška 7 mm, délka 2000 mm, vř 8,2 - 11 mm

**3202025600** Lišta krycí TRANSPARENTNÍ **12,-**

**3202024600** Lišta krycí MLÉČNÁ **12,-**

**3202019602** Koncovka WIRELI 25 SLIM **12,-**



#### Výhody

- Malé rozměry
- Elegantní



**59,-**

### Hliníková lišta WIRELI 6 pomocný montážní profil bez krytky

**3202053120** Lišta WIRELI 6 **59,-**

- Šířka 12 mm, výška 12 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 7,9 mm
- Síla stěn 2 mm
- Pro pásky max. šíře 6 mm
- Pro tuto lištu neexistuje krycí lišta



#### Výhody


- Lepší přilnavost LED pásky (než k dřevotřískce)
- Chlazení LED pásků
- Usměňuje - zužuje světelný tok
- Levný chladič profil pro pásky, které nejsou na pohledovém místě

**59,-**

### Hliníková lišta WIRELI 13 též montážní úchyt WIRELI 11, 12, 60 °

**3202105120** Lišta WIRELI 13 **39,-**

- Šířka 18 mm, výška 3,8 mm, délka 2000 mm
- Doporučujeme jako podklad pro výkonné LED pásky od 60 LED na 1 m, kde splní funkci chlazení
- Slouží pro výrobu montážního profilu pro lišty WIRELI 11, 12, 60 °
- Pro tuto lištu neexistuje krycí lišta



#### Výhody

- Lepší přilnavost LED pásky (než k dřevotřískce)
- Chlazení LED pásků
- Levný chladič profil pro pásky, které nejsou na pohledovém místě





**39,-**

### Lišta pro skleněnou polici 6 mm WIRELI 9 LUX

**3202001122** Lišta WIRELI 9 LUX **99,-**

**3202009600** Koncovka WIRELI 9 (pár) **19,-**

- Šířka 12,5 mm, výška 18 mm, délka 2000 mm
- Síla stěn 1 mm
- Luxusní matně lesklý povrch
- Součástí lišty je plastový montážní pásek pro vsunutí nalepeného LED pásku do lišty






**99,-**

### Lišta pro skleněnou polici 9 mm WIRELI 10 MIKRO LINE

**3202102120** Lišta WIRELI 10 **77,-**

**3202010600** Koncovka WIRELI 10 (pár) **19,-**

- Šířka 16,4 mm, výška 27 mm, délka 2000 mm,
- Síla stěn 1 mm





**77,-**

### Lišta pro skleněnou polici 8 mm WIRELI 16 TWIN

**3202112120** Lišta WIRELI 16 TWIN **89,-**

- Šířka 28 mm, výška 20,4 mm, délka 2000 mm
- Pro skleněné police o síle 8 mm
- Síla stěn 1,9 - 2,2 mm

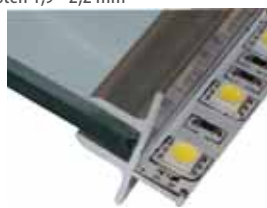

**SUPER CENA**



**89,-**

- Pro zadní nasvícení směrem nahoru i dolů

### Lišta pro skleněnou polici 8 mm WIRELI 16 TWIN +

**3202113120** Lišta WIRELI 16 TWIN + **99,-**

- Šířka 28 mm, výška 20,4 mm, délka 2000 mm
- Pro skleněné police o síle 8 mm
- Síla stěn 1,9 - 2,2 mm
- TWIN + svítí také směrem do skleněné police



**99,-**

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ




# LIŠTY PRO LED PÁSKY

## Novinky v hliníku...

**WIRELI**  
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

### Hliníková vkládaná lišta KLUS HR pro instalaci do podlahy

NOVINKA



#### Lišta HR

- 3209010609** Lišta pro LED HR hliník surový **65,-**
- 3209017609** Lišta pro LED krycí HR 2m OPAL **82,-**
- 3209000000** Dow Corning 799-neutrální silikon (bez možnosti slev !!!) **89,-**


- Rozměry: výška 8,5 mm, šířka 19,2 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 11,2 mm
- Krycí lištu je zapotřebí objednat samostatně
- K lepení použijte Dow Corning 799-neutrální silikon

#### Použití a výhody

- **Instalace: podlahy, obývací pokoje, kuchyně, chodby, koupelny, sprchové kouty, bazény.** Všude tam, kde světlo vykouzlí víc než standard.
- Doporučujeme ve spojení se soumrakovým spínačem
- Selektivní světlo v exteriéru umocní kouzlo Vašeho domu
- Elegantní desing

### Hliníková vkládaná lišta KLUS HR LINE pro instalaci do podloží - cesty, venkovní schodiště, bazény, terasy

NOVINKA



#### Lišta HR LINE

- 3209008609** Lišta pro LED HR LINE hliník surový **251,-**
- 3209018609** Lišta pro LED krycí HR LINE **83,-**
- 3209027609** Koncovka HR LINE (1 ks) **18,-**
- 3209028609** Montážní podklad KLUS HR LINE (1 ks) **21,-**
- 3209000000** Dow Corning 799-neutrální silikon (bez možnosti slev !!!) **89,-**


- Rozměry: výška 26 mm, šířka 26 mm, vnitřní šíře 12 mm, délka 2000 mm
- Krycí lištu je zapotřebí objednat samostatně
- K lepení použijte Dow Corning 799-neutrální silikon

#### Použití a výhody

- **Instalace: příjezdové cesty, terasy, venkovní schodiště, bazény.**
- Doporučujeme ve spojení se soumrakovým spínačem
- Selektivní světlo v exteriéru umocní kouzlo Vaší zahrady a domu
- Do byt' decentně osvětlených prostor je pro nezvané návštěvníky ztížen vstup

### Hliníková nakládaná lišta KLUS GIP - snadno sestavíte luxusní osvětlení na míru...

NOVINKA

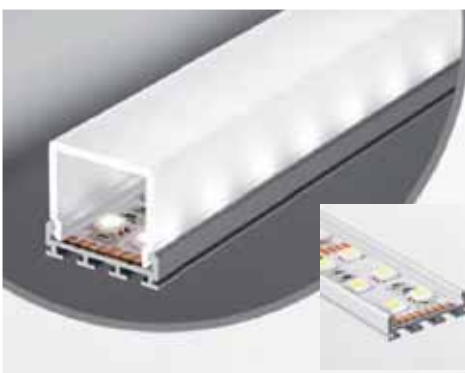

#### Lišta GIP

- 3209009609** Lišta pro LED GIP hliník anodovaný **89,-**
- 3209014609** Lišta pro LED krycí GIP čtverec 2m OPAL **156,-**
- 3209013609** Lišta pro LED krycí GIP kulatá 2m OPAL **147,-**
- 3209066609** Koncovka KLUS GIP hranatá **23,-**
- 3209065609** Koncovka KLUS GIP kulatá **23,-**


- Rozměry lišty: výška 7,5 mm, šířka 26,2 mm, vnitřní šíře 24 mm, délka 2000 mm

#### Použití a výhody

- **Instalace: podlahy, obývací pokoje, kuchyně, chodby, koupelny, sprchové kouty, bazény.** Všude tam, kde světlo vykouzlí víc než standard.
- Elegantní desing
- Snadná montáž

### Hliníková nakládaná lišta KLUS PSD4

NOVINKA



#### Lišta PSD4

- 3209006609** Lišta pro LED PSD4 hliník surový **55,-**
- 3209005609** Lišta pro LED PSD4 hliník anodovaný **66,-**

- Rozměry lišty: výška 12 mm, šířka 16 mm, vnitřní šíře 11,2 mm, délka 2000 mm
- Krycí lištu a koncovky je zapotřebí objednat samostatně

- 3209015609** Lišta pro LED krycí PDS KLIP OPAL **55,-**
- 3209016609** Lišta pro LED krycí PDS KLIP TRANSPARENT **55,-**
- 3209021609** Koncovka PSD4 (1 ks) **18,-**
- 3209030609** Koncovka k vypínači v liště pro PSD4 (1 ks) **18,-**

#### Použití a výhody

- **Instalace: interiér.** Všude tam, kde světlo vykouzlí víc než standard.
- Elegantní desing

Všechny uvedené ceny výjma titulóvní strany jsou M0 bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.

[www.wireli.cz](http://www.wireli.cz) [www.idealtrade.cz](http://www.idealtrade.cz)

# LIŠTY PRO LED PÁSKY

## Novinky v hliníku...

**WIRELI**  
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

### Hliníková vkládaná lišta KLUS PDS4 - K pro instalaci do podlahy, pod horní skříňky, do podhledu

NOVINKA



#### Lišta PSD4 - K

**3209007609** Lišta pro LED PDS4 - K hliník anod. **77,-**

- Rozměry: výška 12, šířka 16, vnitřní šíře 12 mm, délka 2000 mm
- Krycí lištu a koncovky je zapotřebí objednat samostatně

**3209035609** Lišta pro LED krycí KLIP A OPÁL **61,-**

**3209036609** Lišta pro LED krycí KLIP A TRANSPARENT **61,-**

**3209015609** Lišta pro LED krycí KLIP B OPÁL **55,-**

**3209015609** Lišta pro LED krycí KLIP B TRANSPARENT **55,-**

**3209023609** Koncovka s otvorem pro kabel (1 ks) **18,-**


**3209034609** Koncovka k vypínači v liště pro (1 ks) **18,-**

#### Použití a výhody

- **Instalace: interiéř.** Všude tam, kde světlo vykouzlí víc než standard.
- Vynikající naklapávací krycí lišty (typ A zcela splývá s lištou)

### Hliníková vkládaná lišta KLUS EX pro světelné stěny, stropy

NOVINKA

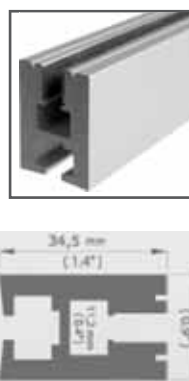

#### Lišta EX

**3209011609** Lišta pro LED EX **434,-**

- Rozměry lišty: výška 34,5 mm, šířka 23 mm, délka 2000 mm
- Koncovky je zapotřebí objednat samostatně

**3209019609** Koncovka EX (1 ks) **18,-**

**3209020609** Koncovka EX s otvorem pro kabel (1 ks) **18,-**

#### Použití a výhody

- **Instalace: interiéř.** Všude tam, kde světlo vykouzlí víc než standard.
- S touto lištou vytvoříte **světelné stěny, svítící stropy** a další detaily o kterých budou Vaši zákazníci s nadšením hovořit s přáteli!
- Materiály pro instalaci světelných stěn Vám můžeme doporučit, poradenství pak získáte jak u našich OZ, tak na naší centrále

### Hliníková univerzální lišta KLUS PDS4 - O pro výrobu individuálního LED osvětlení

NOVINKA



#### Lišta PDS4-0

**3209012609** Lišta PDS4-0 hliník anod. **99,-**

- Rozměry: výška 15,8, šířka 18,5, vnitřní šíře 11,2 mm, délka 2000 mm
- Koncovky a krytky je zapotřebí objednat samostatně

**3209035609** Lišta pro LED krycí KLIP A OPÁL **61,-**

**3209036609** Lišta pro LED krycí KLIP A TRANSPARENT **61,-**

**3209015609** Lišta pro LED krycí KLIP B OPÁL **55,-**

**3209015609** Lišta pro LED krycí KLIP B TRANSPARENT **55,-**

**3209024609** Koncovka PDS4-0 (1 ks) **18,-**

**3209025609** Koncovka PDS4-0 s otvorem (1 ks) **18,-**

**3209037609** Koncovka PDS4-0 s napájením (1 ks) **96,-**

**3209038609** Montážní úchyt PDS4-0 (1 ks) **20,-**

**3209040609** Montážní ocelové lanko PDS4-0 (1 m) **15,-**

**3209039609** Montážní ocelové lanko PDS4-0 (2 m) **28,-**

**3209041609** Úchyt lanka do stropu PDS4-0 (1 ks) **153,-**

**TIP**  
**SNADNÁ PRÁCE**

#### Použití a výhody

- **Instalace: interiéř.** Všude tam, kde světlo vykouzlí víc než standard.
- Snadno a rychle vytvoříte individuální interiéř
- Závěsné a stojící solitérní lampy, nástěnné svítidla...
- Jednoduchá montáž, profesionální zpracování
- S touto lištou vytvoříte interiéř, o kterém budou Vaši zákazníci s nadšením hovořit s přáteli!
- Do této lampy doporučujeme LED pásky SHB SMG, SHB, HB

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

# LIŠTY PRO LED PÁSKY

## PLASTOVÉ LIŠTY a PROFIL BACK

**WI RELI**  
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

### Svítilící hrana REHAU

NOVINKA

**3202135120** Svítící hrana REHAU 45 mm **169,-**

- Výška 45 mm, délka 2000 mm, šířka 2 mm
- Světlo vytváří LED pásek, který není součástí lišty
- Pro lepení použijte lepidlo do olepovačky při nižší teplotě
- Pozor na správné vycentrování a stékání lepidla po vnitřní straně! (jde vidět čmouhy)

**169,-**




### Lišta krycí B difusor s „UV“ stabilizací

**3202017600** Lišta krycí B TRANSPARENT **99,-**

- Šířka 11,2 mm, výška 6,55 mm, délka 2000 mm, šíře frézování 11,65 mm
- Polykarbonátová lišta s UV stabilizací
- Lišta s jednoduchým difusorem
- Lze použít jako naklapávací krycí lištu pro WI RELI 3



**3202017602** Koncovka krycí B **32,-**



**99,-**

### PVC nakládáná lišta WI RELI 22 ELASTIK A

**3205025601** Lišta WI RELI 22 bílá **59,-**

- Šířka 14,7 mm, výška 10 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 11 mm
- **POZOR !!!** Plastové lišty neplní funkci chlazení

Výjimka - cena je včetně naklapávací plastové krytky!



#### Výhody

- Umožňuje jemné zvlnění podél nerovnosti (kopírování oblouků)
- Velmi snadné naklapnutí krycí lišty

**59,-**

### Lišta krycí A

**3202018600** Lišta krycí A OPÁL **98,-**

**3202001600** Lišta krycí A TRANSPARENT **98,-**

- Šířka 11,5 mm, výška 6,3 mm, délka 2100 mm, frézování 10,25 mm transparentní a 10,2 mm opálová
- Lze použít jako naklapávací krycí lištu pro WI RELI 3




Výjimka - opálová lišta musí být ve WI RELI 3 uchycena v rozích bodovým lepením jelikož je nepatrně volnější.

**98,-**

### Lišta pro skleněnou polici 4-8 mm WI RELI 8 SKLO

**3202008600** Lišta WI RELI 8 SKLO **55,-**

- Šířka 11,8 mm, výška 20,5 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 9 mm
- **POZOR !!!** Plastové lišty neplní funkci chlazení

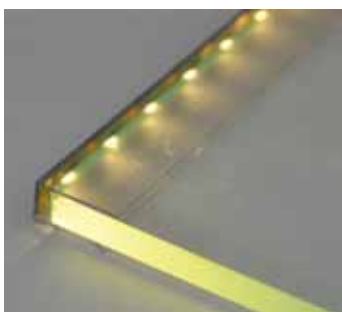

#### Výhody

- Levné a chytré řešení pro dekorativní osvětlení (max 60 LED 4,8 W na metr)
- Velký rozsah použitelnosti pro 4 až 12 mm šíře skleněné police

**SUPER CENA** **55,-**

### Hliníková designová lišta WI RELI 20 BACK

**3202132120** Lišta WI RELI 20 BACK **65,-**

**3202106120** Montážní úchyt WI RELI BACK (ks) **9,-**

- Šířka 40 mm, výška 13,5 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 10,3 mm
- Síla stěn 1,3 mm
- Snadná montáž pomocí montážního profilu



- Designový profil, který dodá interiéru atmosféru
- Profil možno snadno lakovat a sladit s interiérem

**SUPER CENA** **65,-**

### Upozornění pro odběratele

- Vývoj tohoto sortimentu je velmi dynamický. Registrovat se na našich stránkách [www.wireli.cz](http://www.wireli.cz) a budete automaticky informováni o všech novinkách. Aktuální verzi katalogu naleznete vždy na [www.wireli.cz](http://www.wireli.cz) v sekci ke stažení. Jednotlivá vyobrazení nemusejí v barevnosti a jednotlivostech odpovídat skutečnosti. Katalog může obsahovat drobné chyby a nedostatky, které budou v následující verzi vydání opraveny.
- Uvedené fotografie jsou ilustrační a jednotlivé typy mohou být časem nahrazeny novými modely.
- Informace o další nabídce lišt a dalšího materiálu, která není obsahem tohoto katalogu, získáte u našich obchodních zástupců a našich VO partnerů nebo na tel. +420 577 609 222

Všechny uvedené ceny výjma titulní strany jsou M0 bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.

[www.wireli.cz](http://www.wireli.cz) [www.idealtrade.cz](http://www.idealtrade.cz)



# NAPÁJENÍ 12 V

## Napájení pro LED pásy 12 V DC

**WI RELI**  
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

### Přehled typů stejnosměrných napájecích zdrojů pro LED pásy

#### Napájení DC pro LED do elektroinstalační krabice IP 67



- Pro profesionály
- Stupeň ochrany IP 67
- Ověřená kvalita
- Vývod kabeláže bez koncovek
- Délka min. 150 cm
- K napájení zajistíte přístup vzduchu pro lepší chlazení

**3205025120** Napájení LED do krabice 12V 830 mA 10W IP67 ..... **278,-**

#### Napájení DC pro LED adaptér IP 20



- Pro napojení přímo do elektro zásuvky
- Ověřená kvalita
- Koncovka typu JACK
- Snadná práce
- Délka kabeláže min. 100 cm
- Napájení potřebuje přístup vzduchu pro chlazení

**3205042603** Napájení LED adaptér 12V 100 mA 1,2W ..... **57,-**  
**3205018603** Napájení LED adaptér 12V 500 mA 6W ..... **149,-**  
**3205016603** Napájení LED adaptér 12V 1000 mA 12W ..... **179,-**  
**3205020603** Napájení LED adaptér 12V 1250 mA 15W ..... **249,-**  
**3205046603** Napájení LED adaptér 12V 1500 mA 15W ..... **199,-**

#### Napájení DC pro LED stavební IP 67

- Pro profesionály
- Stupeň ochrany IP 67
- Ověřená kvalita
- Vývod kabeláže bez koncovek
- Délka min. 150 cm
- K napájení zajistíte přístup vzduchu pro lepší chlazení



**3205014603** Napájení LED stavební 12V 830 mA 10W ..... **244,-**  
**3205024120** Napájení LED stavební 12V 1250 mA 15W IP67 ..... **265,-**  
**3205023120** Napájení LED stavební 12V 1660 mA 20W IP67 ..... **298,-**  
**3205031603** Napájení LED stavební 12V 2500 mA 30W IP67 ..... **323,-**  
**3205022120** Napájení LED stavební 12V 3750 mA 45W IP67 ..... **476,-**  
**3205021120** Napájení LED stavební 12V 5000 mA 60W IP67 ..... **579,-**  
**3205030603** Napájení LED stavební 12V 8330 mA 100W IP67 ..... **849,-**  
**3205032603** Napájení LED stavební 12V 12500 mA 150W IP67 ..... **1217,-**

#### Jak počítat:

**Proud (A) = Výkon (W) / Napětí (V)**

**Příklad A = 14,4/12 = 1,2 A = 1200 mA**

#### Napájení DC pro LED desktop IP 65

- Ověřená kvalita
- Nejprodávanejší typ napájení
- Snadná montáž (koncovka JACK)
- Délka kabeláže min. 150 cm
- K napájení zajistíte přístup vzduchu pro lepší chlazení

**3205038603** Napájení LED desktop 12V 1000 mA ..... **245,-**  
**3205029603** Napájení LED desktop 12V 1500 mA ..... **269,-**  
**3205039603** Napájení LED desktop 12V 2000 mA ..... **299,-**  
**3205017603** Napájení LED desktop 12V 3000 mA ..... **335,-**  
**3205028603** Napájení LED desktop 12V 3500 mA ..... **360,-**  
**3205021603** Napájení LED desktop 12V 5000 mA ..... **496,-**  
**3205043603** Napájení LED desktop 12V 7500 mA ..... **743,-**  
**3205044603** Napájení LED desktop 12V 10000 mA ..... **859,-**



#### Napájení DC pro LED průmyslové

- Pro profesionály
- **POZOR!** Nemá ochranu svorkovnice 230 V
- Pouze pro montáž do elektrorozvodné krabice
- Určené pro výkonné nízkonapětové rozvody 12 V
- Ověřená kvalita
- K napájení zajistíte přístup vzduchu pro lepší chlazení



**3205003100** Napájení LED průmyslové 12V 6250 mA 75W ..... **549,-**  
**3205004100** Napájení LED průmyslové 12V 8333 mA 100W ..... **735,-**  
**3205005100** Napájení LED průmyslové 12V 12500 mA 150W ..... **879,-**

\*\* Uvedené fotografie jsou ilustrační a jednotlivé typy mohou být v průběhu životnosti katalogu nahrazeny novými modely

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

Všechny uvedené ceny výjma titulní strany jsou M0 bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.

[www.wireli.cz](http://www.wireli.cz) [www.idealtrade.cz](http://www.idealtrade.cz)

### Rychlý přehled: vypínače, spínače, senzory pro LED pásky a lišty pro LED pásky, halogenové a luminiscenční osvětlení



#### Vypínače bezdotykové, kapacitní a pohybové

- 3202004603 Vypínač kapacitní bezdotykový pro LED 12V max. 6A **599,-**
- 3204013601 Vypínač pohybový PIR 230V 500W (1,5 m) **379,-**
- 3204008601 Vypínač pohybový IR 230V 500W (3 cm) **398,-**

#### Vypínače pro zásuvky a posuvné dveře

- 3204002603 Vypínač magnetický ABSOLUT HALOGEN 12V max. 10W **287,-**
- 3204003603 Vypínač magnetický ABSOLUT LED 12V max. 5W **287,-**
- 3204004603 Vypínač magnetický ABSOLUT LUMINO 12V max. 10W **287,-**
- 3204015603 Vypínač magnetický ABSOLUT LED BACK 12V **299,-**
- 3204012601 Vypínač pro zásuvky a posuvné dveře IR 230V 500W A **379,-**
- 3204009601 Vypínač pro zásuvky a posuvné dveře IR 12V 15W B **449,-**
- 3204011601 Vypínač pro zásuvky a posuvné dveře IR 12V/24V 30W C **299,-**

#### Vypínač dotykový

- 3204014601 Vypínač dotykový 3 čidla IR 230V 500W **477,-**
- 3204001602 Vypínač SKOFF dotykový sonda na kov EWD 300 (blistr) **399,-**
- 3204006602 Vypínač DOTYKOVÝ 10x25 mm 120 W 12V (do lišty) **269,-**

#### Vypínače se stmívačem

- 3205004609 Vypínač a stmívač LED 12V 8A 0-100%+dálkové ovládání **399,-**
- 3202018602 Vypínač a stmívač LED do lišt WIRELI šíře 12,3 mm 5,8 A **249,-**

#### Vypínače klasické RETRO

- 3204007102 Vypínač (1) univerzální pákový RETRO nerez broušená **321,-**
- 3204008102 Vypínač (2) dvojité univerzální pákový RETRO nerez brus **381,-**

#### Vypínače pod horní skříňky

- 3204004120 Vypínač LP1-G obdel.roh hliník (blistr) **248,-**
- 3204003102 Vypínač LP1-K obdel.roh nerez brus (blistr) **248,-**
- 3204003101 Vypínač LP1-L obdel.roh nerez lesk (blistr) **248,-**
- 3204003120 Vypínač LT1-G troj.roh hliník (blistr) **248,-**
- 3204004102 Vypínač LT1-K troj.roh nerez brus (blistr) **248,-**
- 3204004101 Vypínač LT1-L troj.roh nerez lesk (blistr) **248,-**
- 3204006120 Vypínač SKOFF LP1-G obdel.roh hliník (blistr) **323,-**
- 3204033102 Vypínač SKOFF LP1-I obdel.roh chrom (blistr) **323,-**
- 3204032102 Vypínač SKOFF LP1-K obdel.roh nerez brus (blistr) **323,-**

#### Vypínače ostatní

- 3204001001 Vypínač řetízkový 3A/250V stříbrný **34,-**
- 3204010601 Vypínač kolébkový průběžný bílý **59,-**
- 3204012603 Vypínač kolébkový průběžný černý **59,-**
- 3204001601 Vypínač kolébkový R13 bílý **19,-**
- 3204001603 Vypínač kolébkový R13 černý **19,-**
- 3204005601 Vypínač+zásuvka 120x60 IP20 16A/250V **372,-**

#### Soumrakové spínače

- 3204003602 s regulací 2-1000 LUX max. 16A 240V IP65 **983,-**
- 3204004602 s regulací 2-1000 LUX max. 30A 240V IP65 **1199,-**
- 3204022601 s regulací 5-300 LUX max. 10A 250V IP54 **1199,-**

#### Informace pro odběratele!

- Podrobný popis jednotlivých typů vypínačů a senzorů naleznete v následující části katalogu
- Konzultace k použití a instalaci vypínačů na tel. + 420 603 548 625 nebo písemně na e-mail [info@idealtrade.cz](mailto:info@idealtrade.cz)
- Nebojte se zeptat. Konzultace pro naše zákazníky jsou službou zdarma!

\*\* Uvedené fotografie jsou ilustrační a jednotlivé typy mohou být v průběhu životnosti katalogu nahrazeny novými modely



# VYPÍNAČE A SENZORY PRO DVEŘE, ŠATNÍ SKŘÍNĚ, ZÁSUVKY

**WIRELI**  
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

Výběr vypínače můžete konzultovat s našimi obchodními zástupci nebo na lince 577 609 222.

## Instalace PIR vypínačů reagujících na pohyb a otevření dveří pro zásuvky, skříně, šatní tyče, dvířka, posuvné dveře, chodby



### Pohybový vypínač PIR pro skříně, chodby, schodiště

**3204013601** Vypínač pohybový PIR 230V 500W (0,5 až 3m) **379,-**

- Rozměry krabičky ovladače: výška 18 mm, šířka 34 mm, délka 85 mm
- Vrtání pro PIR sensor 25 mm
- Délka kabelu s PIR senzorem 1 m (vzdálenost senzoru od spínače)

#### Použití a výhody

- **Instalace: ovládání osvětlení šatní tyče, šatní skříně** v dětských pokojích, na **schodiště, chodby** (pro děti je vhodný proto, že zhasne i pokud nezavrou dveře skříně, děti dveře zapominají zavírat...)
- Automatické rozsvícení při zachycení pohybu v okruhu 0,5 až 3 m
- Automatické zhasnutí po 30 sekundách bez zachycení pohybu
- Elegantní desing
- Snadná montáž

## Instalace MAGNETICKÝCH vypínačů reagujících na otevření dveří pro zásuvky, skříně, šatní tyče, dvířka a posuvné dveře



Magnetický vypínač Absolut lze instalovat do hrany korpusu a skrýt vlastní hranou.



Lze zabudovat tak, že zákazník bude jen němě zírat... Objednejte na vyzkoušení.

Magnetický vypínač Absolut BACK lze instalovat za zadní čelo výsuvných boxů a zásuvek.



### Magnetické vypínače pro zásuvky a posuvné dveře

**3204002603** Vypínač magnetický ABSOLUT HALOGEN 12V max. 10W **287,-**

**3204003603** Vypínač magnetický ABSOLUT LED 12V max. 5W **287,-**

**3204004603** Vypínač magnetický ABSOLUT LUMINO 12V max. 10W **287,-**

- Rozměry tělesa: délka 35 mm, průměr 8 mm LED a 12 mm Lumino a Halogen

**3204015603** Vypínač magnetický ABSOLUT LED BACK 12V **299,-**

- Rozměry: výška 10 mm, šířka 29 mm, délka 44 mm

#### Použití a výhody

- **Instalace: šatní skříně, zásuvky, ovládání osvětlení šatní tyče**
- Automatické rozsvícení při otevření dveří
- Automatické zhasnutí při zavření dveří
- Neviditelná instalace = skrytá montáž do korpusu
- Absolutní spolehlivost (testováno na miliardu cyklů)
- Netečný k okolnímu elektromagnetickému rušení

## Instalace IR vypínačů pro zásuvky, skříně, šatní tyče, dvířka a posuvné dveře reagujících na otevření dveří



Čidlo:  
průměr 15 mm  
vrtání 12 mm



Čidlo:  
30 x 23 x 7 mm



Kompletní senzor: 10 x 15 x 65 mm

### Dveřní IR vypínače pro zásuvky a posuvné dveře

**3204012601** Vypínač pro zásuvky a posuvné dveře IR 230V 500W A **379,-**

- Rozměry krabičky: výška 21 mm, šířka 30 mm, délka 110 mm, čidlo prům. 15 mm

**3204009601** Vypínač pro zásuvky a posuvné dveře IR 12V 15W B **449,-**

- Rozměry krabičky: výška 21 mm, šířka 30 mm, délka 110 mm, čidlo 30x23x7 mm

- Vypínače umístěte ne blíže než 20 cm od dalšího elektrického zařízení nebo elektrického vedení. Vyloučíte tím náhodné zapnutí či vypnutí vypínače v reakci na okolní elektromagnetické indukce.

**3204011601** Vypínač pro zásuvky a posuvné dveře IR 12V/24V 30W C **299,-**

- Rozměry kompletního senzoru: výška 10 mm, šířka 15 mm, délka 65 mm

#### Použití a výhody

- **Instalace: šatní skříně, zásuvky, ovládání osvětlení šatní tyče**
- Automatické rozsvícení při otevření dveří
- Automatické zhasnutí při zavření dveří
- Snadná instalace

### Svítilici šatní tyč

**3205026120** Lišta pro LED WIRELI 17 UNI hliník anod. 2 m **156,-**

**3202029601** Lišta pro led krycí WIRELI17 KLIP 2 m OPÁL UV **63,-**

**3202019600** Lišta pro led krycí WIRELI17 KLIP 2 m TRANSPARENT UV **63,-**

- Uvedená cena je MO cena bez DPH za 1 m lišty nebo krytky
- Uvedené výrobky naleznete v „Katalogu osvětlení WIRELI jaro 2012“

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ



### Instalace skrytého bezdotykového KAPACITNÍHO vypínače pod korpus pracovní desky nebo skříně



• Instalace lepením pod pracovní desku, korpus nebo obklad

Tento vypínač si zcela jistě při své práci rychle oblíbíte. Instalace je snadná a vypínač funguje naprosto spolehlivě. Líbit se bude Vaším zákazníkům a všem, kteří jej vyzkouší. Jeho instalaci získáte zcela jistě pozitivní reference, doporučení a další zakázky.

Objednejte si jeden kus na vyzkoušení. Ukažte ho zákazníkům a obratem jej uplatníte v zakázce!



Tento vypínač Vás bude opravdu „bavit“!



**3202004603** Vypínač kapacitní bezdotykový 12V max. 8A **599,-**


- Rozměry: 43 x 48 mm, výška 9 mm, se svorkovnicí 21 mm
- Instalace vhodná v min. vzdálenosti 20 cm od elektrických zařízení
- Balení obsahuje montážní návod

#### Použití a výhody

- **Instalace:** pod pracovní desky, korpusy skříně a zásuvek, obklady
- Rozsvícení mávnutím nad místem, kde je vypínač umístěn
- Zhasnutí mávnutím nad místem, kde je vypínač umístěn
- Skrytá montáž. Zabudujete jej pod až 35 mm silnou desku, skryjete jej za obklad, do korpusu skříně, pod sklo...
- Vypínač umístěte ne blíže než 20 cm od dalšího elektrického zařízení nebo elektrického vedení. Vyloučíte tím náhodné zapnutí či vypnutí vypínače v reakci na okolní elektromagnetické indukce
- Pokud Vám bude vypínač přesto zachytávat indukce, tedy bude Vás zlobit, zavolejte. Porádíme! Víme, jak na to :)

### Instalace dotykového vypínače se třemi čidly

NOVINKA

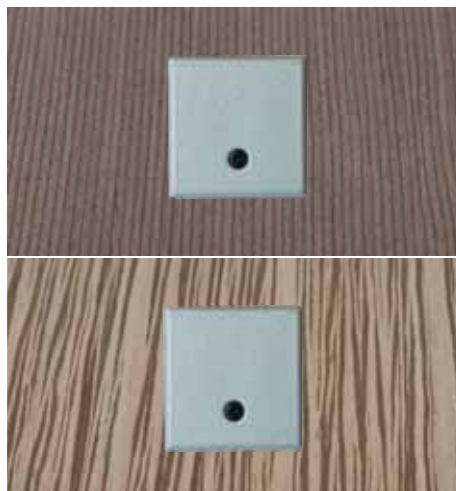

**3204014601** Vypínač dotykový 3 čidla IR 230V 500W **477,-**

- Rozměry : 95 x 55 mm, výška 20 mm
- Rozměr čidla : 20 x 20 mm
- Instalace vhodná v min. vzdálenosti 20 cm od elektrických zařízení

#### Použití a výhody

- **Instalace:** kuchyně, skříně, schodiště
- Rozsvícení při dotyku na libovolné ze tří čidel
- Zhasnutí při dotyku na libovolné ze tří čidel
- Snadná montáž
- Vypínače umístěte ne blíže než 20 cm od dalšího elektrického zařízení nebo elektrického vedení. Vyloučíte tím náhodné zapnutí či vypnutí vypínače v reakci na okolní elektromagnetické indukce

### Instalace DOTYKOVÉHO vypínače se sondou pro kovové předměty



• Kabel pro připojení 15 cm



• Hlavní sonda s kabelem 120 cm



#### Vypínač dotykový

**3204001602** Vypínač dotykový sonda na kov EWD 300 **399,-**

- Rozměry 35 x 93 mm, výška 21 mm
- Nevhodné pro osoby s kardiostimulátorem
- Vynikající produkt. Prověřeno 10 lety prodeje!
- Instalace vhodná v min. vzdálenosti 20 cm od dalších el. zařízení

#### Použití a výhody

- **Instalace:** podskříňkové lampy (lze propojit libovolný počet LHT a LHP), obkladové lišty, kuchyně, skříně, schodiště, ložnice
- Rozsvícení při dotyku na libovolnou kovovou „věc“ propojenou vodičem se sondou (můžete tedy propojit např. 5 kovových lamp pod skříní)
- Zhasnutí při dotyku na libovolnou kovovou „věc“ propojenou vodičem se sondou (sonda může být jakákoliv neuzemněná kovová věc...)
- Elegantní a moderní řešení podporující individuální přístup a design
- Vynikající produkt. Prověřeno 10 lety prodeje!
- Snadná montáž
- Vypínač umístěte ne blíže než 20 cm od dalšího elektrického zařízení nebo elektrického vedení. Vyloučíte tím náhodné zapnutí či vypnutí vypínače v reakci na okolní elektromagnetické indukce
- **POZOR!** Nevhodné pro osoby s kardiostimulátorem

### Instalace soumrakových spínačů

NOVINKA



#### Soumrakové spínače


- 3204003602** regulace 2-1000 LUX max. 16A 240V IP65 **983,-**  
• Rozměry 60x85x35mm
- 3204004602** regulace 2-1000 LUX max. 30A 240V IP65 **1199,-**  
• Rozměry 76x85x35mm
- 3204022601** regulace 5-300 LUX max. 10A 250V IP54 **1199,-**  
• Rozměry spínače: průměr 78mm, výška 65mm  
• Rozměry s úchytem: výška 105mm, hloubka 93mm

#### Použití a výhody

- **Instalace:** Interiér a exteriér
- Rozsvícení při poklesu intenzity osvětlení pod nastavenou hodnotu
- Zhasnutí při zvýšení intenzity osvětlení nad nastavenou hodnotu
- Plynulá a citlivá regulace nastavení zapnutí a vypnutí
- Automatika plní také bezpečnostní funkci - kde se svítí, někdo je...
- Vaším zákazníkům instalací nabídnete výrazné zvýšení standardu
- Budete mít pocit, že se o Vás dům stará
- Snadná montáž

### Instalace vypínačů se stmívačem do lišty pro LED pásy

NOVINKA

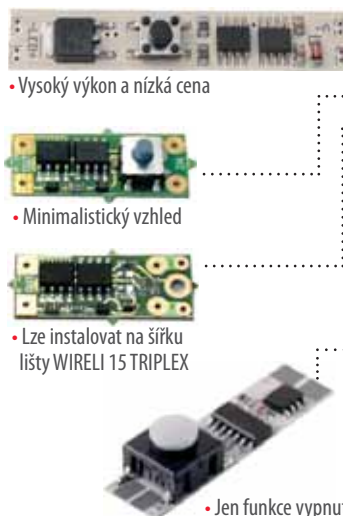

#### Vypínače se stmívačem do lišty

- Vysoký výkon a nízká cena
- Minimalistický vzhled
- Lze instalovat na šířku lišty WIRELI 15 TRIPLEX
- **3204002602** S TLAČÍTKEM 9x51 mm délka 144 W 12 V **199,-**
- **3204005602** S TLAČÍTKEM 10x25 mm délka 120 W 12 V **249,-**
- **3204006602** DOTYKOVÝ 10x25 mm 120 W 12 V **269,-**  
• Na objednávku lze dodat jako časový spínač v rozmezí 1 s až 12 hod.
- **3204007602** Vypínač S TLAČÍTKEM 10,8x43 mm 48W 12V **199,-**  
• Jen funkce vypínače vypnuto/zapnuto (bez stmívání)

#### Použití a výhody

- **Instalace: lišty pro LED pásy** (fixace oboustrannou páskou)
- Rozsvícení při zmáčknutí ovládacího tlačítka
- Zhasnutí při zmáčknutí ovládacího tlačítka
- Zeslabení / zesílení svitu 5-100 % přidržením ovládacího tlačítka
- Z pohledu uživatele minimalistický vzhled
- Snadná montáž
- Vypínače umístíte ne blíže než 20 cm od dalšího elektrického zařízení nebo elektrického vedení. Vyloučíte tím náhodné zapnutí či vypnutí vypínače v reakci na okolní elektromagnetické indukce.
- Jen funkce vypnutí

### Instalace vypínačů se stmívačem a dálkovým ovládáním



#### Vypínače se stmívačem

- **3205004609** s dálkovým ovládáním 12V 8A 0-100% **399,-**  
• Rozměry: 55 x 110 mm, výška 34 mm  
• Instalace vhodná v min. vzdálenosti 20 cm od elektrických zařízení
- **3204001609** s dálkovým ovládáním 12V 15A 0-100% **689,-**  
• Rozměry: 30 x 50 mm, výška 10 mm  
• jedna baterie je uvnitř ovladače

#### Použití a výhody

- **Instalace: libovolná aplikace mezi napájení 12 V a LED pásek či žárovku**
- Rádiové ovládání umožňuje skrytou instalaci
- Rozsvícení / zhasnutí stiskem tlačítka na dálkovém ovládání
- Zeslabení / zesílení svitu 0-100 % přidržením ovládacího tlačítka se šipkou nahoru nebo dolů na dálkovém ovládání
- Snadná montáž bez použití nářadí (vstupní / výstupní svorky)
- Vstupní a výstupní kabeláž při proudu nad 6 A doporučujeme opatřit koncovkami. Zajistíte tak lepší přenos proudu a nebude hrozit možné znehodnocení zařízení.



# OVLÁDÁNÍ LED PÁSKŮ

## DETAILNÍ INFORMACE

**WIRELI**  
NOVÉ PERSPEKTIVY VÁŠEHO DOMOVA

Rádiový vypínač - **BEZDRÁTOVÉ ŘEŠENÍ** - nalepíte na stěnu a hotovo !!!

NOVINKA



• **SNADNO A RYCHLE !!!**

Díl „A“ nalepíte nebo přišroubujete na stěnu nebo do altánku, na terasu...  
Díl „B“ je instalován v rámci elektroinstalace

### Rádiový vypínač ušetří spoustu práce

<b>3204024601</b> Vypínač RÁDIOVÝ (1) okruh KLIP na stěnu	<b>1437,-</b>
<b>3204025601</b> Vypínač RÁDIOVÝ (2) okruhy KLIP na stěnu	<b>1547,-</b>
<b>3204027601</b> Dálkové ovládání (2) okruhy	<b>549,-</b>
<b>3204026601</b> Vypínač RÁDIOVÝ (4) okruhy KLIP na stěnu	<b>2947,-</b>
<b>3204028601</b> Dálkové ovládání (4) okruhy	<b>649,-</b>

• S tímto vypínačem ušetříte při instalaci spoustu práce, materiálů a času potřebného k instalaci kabeláže

### Použití a výhody

- Instalace: **BEZKABELOVÁ** - lepením nebo vrutem na stěnu, pergolu, dlažbu, korpus skříně... Snadno a rychle !!!
- Moderní řešení šetří čas při instalaci
- Možnost ovládat až 4 světelné okruhy
- Doplnky ve formě zásuvek 250 V, RTV/SAT, stmívače...
- Snadná montáž do elektromontážní krabice, průměr 60 mm

Linie nerezových vypínačů RETRO

NOVINKA



• Rozměr 80 x 80 mm



### Vypínače klasické RETRO

<b>3204007102</b> Vypínač (1) pákový RETRO nerez broušená	<b>321,-</b>
<b>3204008102</b> Vypínač (2) dvojitý pákový RETRO nerez brus	<b>381,-</b>

• Luxusní linie RETRO obsahuje kompletní sortiment zásuvek 250 V RTV / SAT a stmívačů.

• V případě zájmu Vám dodáme elektronický ceník a katalog



TIP

### Použití a výhody

- Instalace: **na stěnu**
- Kvalitní zpracování z nerezové oceli
- U podskrínkových vypínačů je snadná instalace kabeláže
- Doplnky ve formě zásuvek 250 V, RTV/SAT, stmívače...
- Snadná montáž do elektromontážní krabice, průměr 60 mm

Instalace klasických a podskrínkových vypínačů



### Vypínače pod horní skřínky

<b>3204004120</b> Vypínač LP1-G obdel.roh hliník	<b>248,-</b>
<b>3204003102</b> Vypínač LP1-K obdel.roh nerez brus	<b>248,-</b>
<b>3204003101</b> Vypínač LP1-L obdel.roh nerez lesk	<b>248,-</b>
<b>3204003120</b> Vypínač LT1-G troj.roh hliník	<b>248,-</b>
<b>3204004102</b> Vypínač LT1-K troj.roh nerez brus	<b>248,-</b>
<b>3204004101</b> Vypínač LT1-L troj.roh nerez lesk	<b>248,-</b>
<b>3204006120</b> Vypínač SKOFF LP1-G obdel.roh hliník	<b>379,-</b>
<b>3204033102</b> Vypínač SKOFF LP1-I obdel.roh chrom	<b>379,-</b>
<b>3204032102</b> Vypínač SKOFF LP1-K obdel.roh nerez brus	<b>379,-</b>

### Použití a výhody

- Instalace: **pod horní skřínky především v kuchyních**
- U podskrínkových vypínačů je snadná instalace kabeláže
- Doplnky ve formě zásuvek 230 - 250 V
- Snadná montáž


Všechny uvedené ceny výjma titulní strany jsou M0 bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.

[www.wireli.cz](http://www.wireli.cz) [www.idealtrade.cz](http://www.idealtrade.cz)



### Instalace MECHANICKÝCH spínačů pro zásuvky, skříně, šatní tyče, dvířka a posuvné dveře reagujících na otevření dveří

NOVINKA

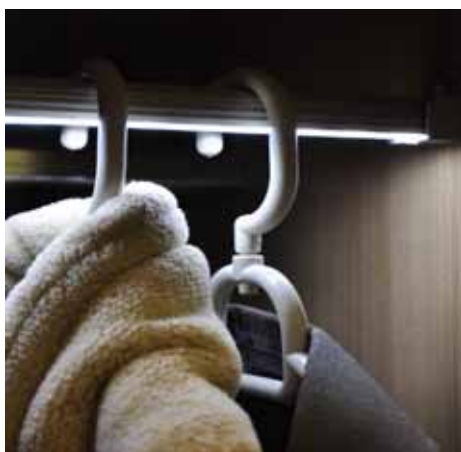

#### Mechanické spínače 12 V

**3204020601** Vypínač mechanický 12 V max. 2 A ČERNÝ **104,-**

**3204015601** Vypínač mechanický 12 V max. 2 A BÍLÝ **93,-**

• Rozměry: délka 34 mm, hloubka 32 mm, výška 15 mm

#### Mechanický spínač 250 V

**3204021601** Vypínač mechanický 250 V max. 2 A ČERNÝ **111,-**

• Rozměry: délka 47,5 mm, hloubka 49,5 mm, výška 17 mm

#### Použití a výhody

- Instalace: šatní skříně, zásuvky, ovládání osvětlení šatní tyče
- Automatické rozsvícení při otevření dveří
- Automatické zhasnutí při zavření dveří
- Netečný k okolnímu elektromagnetickému rušení
- Snadná instalace

### Instalace mechanických vypínačů



#### Mechanické vypínače

**3204001001** Vypínač řetězkový 3A/250V stříbrný **34,-**

**3204010601** Vypínač kolébkový průběžný bílý **59,-**

**3204012603** Vypínač kolébkový průběžný černý **59,-**

**3204001601** Vypínač kolébkový R13 bílý **19,-**

**3204001603** Vypínač kolébkový R13 černý **19,-**

• Miniaturní vzhled a variabilní použití

**3204016603** Vypínač KRUH nožní mechanický ČERNÝ **59,-**

**3204023601** Vypínač KRUH nožní mechanický BÍLÝ **59,-**

NOVINKA

#### Použití a výhody

- Instalace: dle typu pod skříně, na stěnu, strop, pod desku...
- Miniaturní vzhled a variabilní použití
- Snadná montáž

### Bezpečnostní zásuvky



#### Vypínače speciální

#### Vypínaná zásuvka nebo vypínač + zásuvka ...

**3204006601** Zásuvka s vypínačem 16A/250V ~~209,-~~

• Vhodný do koupelny, prádelny, k varné konvici!

• Miniaturní vzhled a variabilní použití

• Zásuvka s možností využití vypínače samostatně nebo pro vypnutí zásuvky (funkce dle zapojení)

✳ Na akční zboží neposkytujeme žádné další slevy.

AKCE ✳

**119,-**

#### Použití a výhody

- Instalace: do koupelny, prádelny, k varné konvici
- Investice do bezpečnosti
- Miniaturní vzhled a variabilní použití
- Snadná montáž

# ZÁSUVKY a RGB materiál

## VYCHYTÁVKY PRO VAŠE INSTALACE !

**WIRELI**  
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

### Zásuvky 230 V - rychlá informace



#### Zásuvky pod horní skříňky

3204002120	Zásuvka GP1-G obdel.roh hliník	248,-
3204001102	Zásuvka GP1-K obdel.roh nerez brus	248,-
3204001101	Zásuvka GP1-L obdel.roh nerez lesk	248,-
3204001120	Zásuvka GT1-G troj.roh hliník	248,-
3204002102	Zásuvka GT1-K troj.roh nerez brus	248,-
3204002101	Zásuvka GT1-L troj.roh nerez lesk	248,-
3204007120	Zás. SKOFF GP1-G obdel.roh hliník	379,-
3204034102	Zás. SKOFF GP1-K obdel.roh nerez brus	379,-
3204005101	Zás. SKOFF GP1-L obdel.roh nerez lesk	379,-

#### Zásuvky na stěnu

3204009102	Zás. s ochranným kolíkem nerez broušená	279,-
3204035102	Zás.2 x s ochranným kolíkem nerez broušená	523,-
3204018601	Zásuvka Becker 60x60 IP20 16A/250V šedá	229,-

#### Zásuvky do pracovní desky a stolu

3204005120	Zásuvka stolová výsuvná 3 x DeskSocket	777,-
------------	--	-------

### Montážní materiál pro RGB pásy IP 33 a IP 65



3205021609	KŘÍŽ 4pin (4x samice) 3x3cm	54,-
3205022609	SPOJKA 4pin (2x samec) 1x1cm	14,-
3205019609	kabel 4pin prodlužka (samice/samice) 1m	54,-
3205020609	kabel 4pin propojovací (samice/drát) 2m	54,-

Nebojte se! Poradíme. Stačí jen zavolat... 577 609 222

3205036609	9A box 4 výstupy 3x3A (box/drát) 2 m	75,-
3205035609	9A kabel 3x3A (samice/drát) 2 m	54,-
3205034609	9A kabel 3x3A (vstup do patice/drát) 2 m	54,-
3205033609	9A kabel 3x3A (vstup do patice/samec) 2 m	54,-

Nebojte se! Poradíme. Stačí jen zavolat... 577 609 222

3202004601	RGB řadič s dálk.ovládáním IR 3x2 A	199,-
3202052601	RGB řadič s dálk.ovládáním IR 3X2 A LUX	229,-
3202026601	RGB řadič s dálk.ovl. IR 3x4 A 12-24V SERIE	1 599,-
3202021601	řadič s dálk.ovládáním RADIO 3x4 A	839,-
3202032601	zesilovač 3x8 A	816,-

Nebojte se! Poradíme. Stačí jen zavolat... 577 609 222

\*\* Uvedené fotografie jsou ilustrační a jednotlivé typy mohou být v průběhu životnosti katalogu nahrazeny novými modely.

Všechny uvedené ceny výjma titulní strany jsou M0 bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.

[www.wireli.cz](http://www.wireli.cz) [www.idealtrade.cz](http://www.idealtrade.cz)



Rychlý přehled: kabely, spojky, patice, konektory...

PRO PRÁCI V POHODĚ!

### Kabeláž pro LED pásky

**NOVINKA**

- 3205048609** kabel 2x0,25 bílý s černou linkou metráž **9,-**
- 3205041609** kabel 2x0,25 černý s červenou linkou metráž **9,-**
  - Profesionální kabeláž pro instalaci LED osvětlení
- 3205027609** kabel JACK (samice) + JST 2pin (samice) 2m **39,-**
- 3202001603** kabel JACK (samice) pro LED pásky 1 m **35,-**
- 3205023609** kabel JACK prodlužka (samec/samice) 1,6m **76,-**
- 3205032609** kabel JACK samice 20cm **45,-**
- 3205040603** spojka JACK (samec) šroubové spojení **19,-**
- 3205041603** spojka JACK (samice) šroubové spojení **19,-**
  - Pro pájené připojení napájení (adaptér a desktop) k LED páskům
- 3205001609** kabel JST (samec) délka 1m **25,-**
- 3205018609** kabel JST (samec) délka 2m **25,-**
- 3205002609** kabel JST (samice) délka 1m **19,-**
- 3205025609** kabel JST prodlužovací délka 1m **27,-**
  - Pro pájené připojení napájení (stavební a průmyslové) k LED páskům
  - Pro prodloužení kabelového vedení
- 3205028609** KLIP + JACK pro nepájené připojení 21 cm **48,-**
- 3205026609** KLIP + JST pro nepájené připojení 1 m **44,-**
- 3205015609** KLIP pro nepájené připojení 20 cm **27,-**
  - Pro nepájené připojení napájení k LED páskům
  - Hobby řešení. Pro profesionální instalaci využijte pájené připojení.
- 3205008609** patice 6x 2pin JST / DC vstup **67,-**
- 3205003609** patice 6x 2pin JST/ kabel délka 20cm **49,-**
  - Patice pro rozvětvení napájecího vedení pro kabely s JST konektory
- 3205002601** el.spojka šroub. 250V 4,0mm2 **4,-**
  - „Čokoláda“ – šroubová spojka pro nepájené spojení kabelů
- 3205042609** led el.patice silikon pro pásky IP68 **9,-**
  - Patice pro vodovzdornou izolaci konce LED pásky IP68 (nutno zalít silikonem)
- 3205024609** el.průchodka kabelu korpusem **9,-**
  - Průchodka korpusem pro profesionální montáž kabeláže do korpusu

### SNADNO A RYCHLE!

**NOVINKA**

- 3205036602** spojka VAGO A 2 = 1 + na 1 + **17,-**
- 3205035602** spojka VAGO B 2 = 1 + na 1 + **9,-**
  - Snadno a rychle spojte kabely a bez nářadí!
- 3205034602** propojka VAGO B 3 = 1 + na 2 + **11,-**
- 3205033602** propojka VAGO B 5 = 1 + na 4 + **17,-**
  - Snadno a rychle z jednoho + uděláte až 4!
- 3205024603** kabel VAGO 2 přípojky **33,-**
- 3205025603** kabel VAGO 3 přípojky **47,-**
- 3205026603** kabel VAGO 4 přípojky **59,-**
- 3205027603** kabel VAGO 5 přípojky **79,-**
  - Pro rychlou instalaci kabeláže pro osvětlení kuchyně a nábytku...
  - Bez nářadí! Rychlá a snadná práce je pro Vás důležitá!
- 3205037603** kabel VAGO 1 přípojky 1,5 m **29,-**
- 3205033603** kabel VAGO 15 cm **27,-**
  - Pro vertikální kabeláž za horní skříňky a připojení napájení
  - Bez nářadí! Rychle a snadno znamená úsporně!
- 3205006601** el.kabel přípoj. vidlička 2,0m **27,-**
- 3205003601** el.kabel přípoj. vidlička+vypínač 2,0m **43,-**
  - Pro vertikální kabeláž za horní skříňky a připojení napájení
  - Bez nářadí! Rychle a snadno znamená úsporně!

- Pro rychlou instalaci kabeláže pro osvětlení kuchyně a nábytku...
- Bez nářadí! Rychlá a snadná práce je pro Vás důležitá!

- Rozvodová kabeláž pro rychlé propojení bez nářadí. Snadno rozvede napájení na 2 až 5 světel

- Kabel pro rychlé propojení bez nářadí mezi osvětlením pod skříňkou a VAGO rozvody na horních skříňkách nebo pro připojení 1 světla

- Kabel pro rychlé propojení bez nářadí mezi napájením a VAGO rozvody

\*\* Uvedené fotografie jsou ilustrační a jednotlivé typy mohou být v průběhu životnosti katalogu nahrazeny novými modely.

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

Všechny uvedené ceny výjma titulu strany jsou M0 bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.

[www.wireli.cz](http://www.wireli.cz) [www.idealtrade.cz](http://www.idealtrade.cz)



### LED LAMPY 230V AC

NOVINKA

#### Kabeláž pro instalaci - SNADNO A RYCHLE !!!

3205052603	prodlužka 150 cm 2x0,75 mm	89,-
3205050603	zástrčka 150 cm (samec)	59,-
3205049603	zásuvka 150 cm (samice)	59,-
3205051603	zástrčka do vypínače 150 cm	69,-
3205047603	rozvod 6 pozic s vstupem pro vypínač	199,-



#### LED osvětlení 230 V

3201003607 KVADRANT A bílá studená 3,5 W 230 V **399,-**

3201004607 KVADRANT A bílá teplá 3,5 W 230 V **399,-**

- Rozměr: 85x85 mm, výška 18 mm
- Instalační otvor 76 mm záporná hloubka 13 mm
- Délka kabelu 2 m

#### Použití a výhody

- Instalace: dle typu **pod horní skříňky, do horních skříněk a nábytkových skříní**
- Snadná montáž - stačí připojit k síti 230 V
- Luxusní vzhled

### LED LAMPY 12V DC

NOVINKA



• Detail snímacího senzoru na čele lampy

#### LED lampy SLIM

3202116120 SLIM RING bílá studená 2W 12V DC **179,-**

3202117120 SLIM RING bílá teplá 2W 12V DC **179,-**

- Průměr 60 mm, výška 7 mm
- Instalace lepením nebo přichycení vrutem
- Délka kabelu 2 m s JST koncovkou (samec)

3202114120 SLIM KVADRANT bílá studená 2W 12V DC **179,-**

3202115120 SLIM KVADRANT bílá teplá 2W 12V DC **179,-**

- Rozměr 60x60 mm, výška 7 mm
- Instalace lepením nebo přichycení vrutem
- Délka kabelu 2 m s JST koncovkou (samec)

#### Použití a výhody

- Instalace: dle typu **pod horní skříňky, do horních skříněk šatních a nábytkových skříní**
- Snadná montáž lepením nebo vrutem
- Moderní vzhled

3202118120 SENSOR DOOR bílá teplá 2W 12V DC **376,-**

3202119120 SENSOR DOOR bílá studená 2W 12V DC **376,-**

- Rozměr 200x60 mm, výška 7 mm
- Instalace lepením nebo přichycení vrutem
- Délka kabelu 2 m

#### Použití a výhody

- Instalace: dle typu **pod horní skříňky, do horních skříněk šatních a nábytkových skříní**
- Integrovaný IR spínač pro detekci otevřených dveří
- Snadná montáž lepením nebo vrutem

#### Neprůchozí lampa univerzální LED / halogen

3201003610 Světlo univerzální - halogen 10W **153,-**

3201002610 Světlo univerzální - LED 2W **239,-**

- Plastová univerzální neprůchozí lampa
- Pokovovaný povrch ve stylu broušené nerez

#### Použití a výhody

- Instalace: dle typu **pod horní skříňky, do horních skříněk a nábytkových skříní**
- Lze připojit LED žárovku G4 2W nebo G4 halogen 10W
- Lze instalovat jako **neprůchozí zafrézované** osvětlení nebo osvětlení **nakládáné** na korpus



- Lze naložit na korpus
- Distanční kroužek je v ceně lampy



- Lze zafrézovat jako neprůchozí
- Záporná hloubka 11,5 mm


### LINIOVÉ LED LAMPY 12VDC

NOVINKA

- JACK šroubovací koncovka pro snadnou instalaci



- JACK šroubovací koncovka pro snadnou instalaci



- JACK šroubovací koncovka pro snadnou instalaci



- JACK šroubovací koncovka pro snadnou instalaci



DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ



• Vyobrazený 3 čip EPISTAR model H241 s počítaným výkonem 2280 lumenů/1m

#### Liniové LED lampy 12 V

**3210007120** Lampa WIRELI 25 SLIM 470 mm **229,-**

**3210008120** Lampa WIRELI 25 SLIM 770 mm **299,-**

- Rozměr: šířka 12 mm, výška 7 mm
- Instalace nakládáním na korpus
- Délka kabelu 95 cm

**3210001120** Lampa WIRELI 45° DTRIO 470 mm **245,-**

**3210002120** Lampa WIRELI 45° DTRIO 770 mm **309,-**

- Rozměr: šířka 25 mm, výška 21,8 mm
- Instalace do rohu nebo vložení zafrézováním
- Délka kabelu 95 cm

**3210003120** Lampa WIRELI 11 470 mm **249,-**

**3210004120** Lampa WIRELI 11 770 mm **329,-**

- Rozměr: Šířka 20 mm, výška 8 mm
- Instalace nakládáním na korpus
- Délka kabelu 95 cm

**3210005120** Lampa WIRELI 12 470 mm **245,-**

**3210006120** Lampa WIRELI 12 770 mm **309,-**

- Rozměr: Šířka 24 mm, výška 7 mm, šíře frézování 18 mm
- Instalace vložení zafrézováním
- Délka kabelu 95 cm

#### Použití a výhody

- Instalace: dle typu pod horní skříňky, do horních skříněk a nábytkových skříní
- Snadná montáž
- Luxusní vzhled

**3210009120** Lampa WIRELI 15 TRIPLEX-TOACH 470 mm **590,-**

**3210010120** Lampa WIRELI 15 TRIPLEX-TOACH 770 mm **719,-**

- Cena je stanovena pro lampy s 2x120 LED/1m = 960 lumenů/1m
- Lampa 470 mm = 432 lumenů, lampa 770 mm = 720 lumenů
- Max. výkon při použití čipu Cree ML-B 90 = 6000 lumenů/1m

#### Použití a výhody

- Instalace: dle typu pod horní skříňky, do horních skříněk a nábytkových skříní
- Snadná montáž
- Luxusní vzhled
- Výkon zvolíte snadno typem použité pásky
- K ovládání lze využít kterýkoliv z nabízených vypínačů či senzorů
- Lampy Vám ušijeme na míru!

#### ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

MÁTE VLASTNÍ POŽADAVKY NA VÝROBU?  
CHCETE, ABY VAŠE VÝROBKY BYLY UNIKÁTNÍ A MĚLY PUNC EXKLUSIVITY?

VOLEJTE + 420 734 388 162 NEBO PIŠTE NA [ELEKTRO@IDEALTRADE.CZ](mailto:ELEKTRO@IDEALTRADE.CZ)

PŘIPRAVÍME KALKULACI A ZAJISTÍME PRO VÁS VÝROBU PODLE VAŠICH POŽADAVKŮ!

VYBERTE SI TYP LED PÁSKY, TYP LIŠTY, URČETE DÉLKY A ZBYTEK NECHTE NA NÁS...

#### PROČ JSOU NAŠE VÝROBKY TAK LEVNÉ?

...SEM-TAM NÁM NĚCO ZŮSTANE A JE LÉPE TO ZUŽITKOVAAT...

... A NAVÍC, KDO NAŠE VÝROBKY JEDNOU VYZKOUŠÍ, JIŽ U NAŠICH VÝROBKŮ ZŮSTANE !

ZKUSÍTE TO S NÁMI TAKÉ?



**3210011120** Klip na police 4-8 mm WIRELI 8 délka 5 cm ~~29,-~~

- Rozměr 60x20,5 mm, výška 11,8 mm.
- Instalace do rohu nebo vložení zafrézováním
- Délka kabelu 95 cm
- Na akční zboží neposkytujeme žádné další slevy.

AKCE **35,80**

#### Použití a výhody

- Instalace: dle typu pod horní skříňky, do horních skříněk a nábytkových skříní
- Snadná montáž
- Luxusní vzhled



### LAMPY UNIVERZÁLNÍ LED/HALOGEN 12V



od **39,-**

#### UNIVERZÁLNÍ LED osvětlení 12 V

- 3201037001** OMH1-B chrom G4 20W nebo LED **39,-**
- 3201001003** OMH1-I nikel brus G4 20W nebo LED **39,-**
- 3201001301** OMH1-C bílá G4 20W nebo LED **69,-**
- 3201001345** OMH1-D černá G4 20W nebo LED **69,-**
- 3201005006** OMH1-F mosaz patina G4 20W nebo LED **69,-**
- 3201003110** OMH1-M měď patina G4 20W nebo LED **69,-**
- 3202107120** OMH1-G hliník G4 20W nebo LED **69,-**
- 3201004005** OMH1-A mosaz lesk G4 20W nebo LED **79,-**

- Průměr 60 mm, výška 24 mm
- Instalace zasazením do montážního otvoru 55 mm
- Délka kabelu 15 cm

- 3201001102** OMH5-K nerez brus G4 20W nebo LED **69,-**
- 3201005101** OMH5-L nerez lesk G4 20W nebo LED **79,-**
- 3201006005** OMH5-A mosaz lesk G4 20W nebo LED **79,-**
- 3201001120** OMH5-G hliník G4 20W nebo LED **79,-**

- Průměr 60 mm, výška 24 mm
- Instalace zasazením do montážního otvoru 60 mm
- Délka kabelu 15 cm

- 3201003003** OMHD 1- I nikel brus 20W nebo LED **69,-**
- 3201039001** OMHD 1- b chrom 20W nebo LED **69,-**

- Průměr 60 mm, výška 24 mm
- Instalace - připevnění vrutem
- Délka kabelu 15 cm

- 3201008102** LHT2-1K troj.roh nerez brus **69,-**
- 3201012101** LHT2-1L troj.roh nerez lesk **69,-**
- 3201041006** LHT2-1F troj.roh mosaz patina **99,-**
- 3201005120** LHT2-5G troj.roh hliník **99,-**
- 3201005102** LHT2-5K troj.roh nerez brus **99,-**
- 3201009101** LHT2-5L troj.roh nerez lesk **99,-**


- 3201006102** LHP2-1K obdel.roh nerez brus **79,-**
- 3201010101** LHP2-1L obdel.roh nerez lesk **79,-**
- 3201003102** LHP2-5K obdel.roh nerez brus **99,-**
- 3201007101** LHP2-5L obdel.roh nerez lesk **99,-**
- 3201003120** LHP2-5G obdel.roh hliník **99,-**
- 3201045006** SKOFF LHT2-1F troj.roh mosaz patina **229,-**

#### LED nebo HALOGEN

- 3205001500** žárovka G4 HALOGEN 10 W **22,-**
- 3205012500** žárovka G4 HALOGEN 20 W **28,-**
- 3202022601** žárovka G4 LED 2 W teplá **199,-**
- 3202023601** žárovka G4 LED 2 W studená **139,-**



WIRELI - lakovaná povrchová úprava

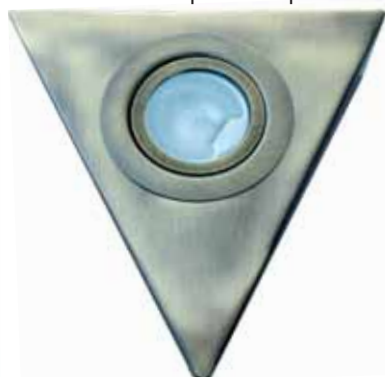

SKOFF - platinovaná povrchová úprava



#### UNIVERZÁLNÍ LED osvětlení 12 V s vypínačem

- 3201013102** LHT2w-1K troj.roh+vypínač nerez brus **99,-**
- 3201016101** LHT2w-1L troj.roh+vypínač nerez lesk **99,-**
- 3201044006** LHT2w-1F troj.roh+vyp. mosaz patina **109,-**
- 3201010102** LHT2w-5K troj.roh+vypínač nerez brus **109,-**
- 3201014101** LHT2w-5L troj.roh+vypínač nerez lesk **109,-**
- 3201007120** LHT2w-5G troj.roh+vypínač hliník **109,-**
- 3201011102** LHP2w-1K obdel.roh+vyp. nerez brus **99,-**
- 3201015101** LHP2w-1L obdel.roh+vyp. nerez lesk **109,-**
- 3201009102** LHP2w-5K obdel.roh+vyp. nerez brus **109,-**
- 3201006120** LHP2w-5G obdel.roh+vyp. hliník **109,-**

#### Použití a výhody

- Instalace: dle typu **pod horní skříňky, do horních skříňek**
- Snadná montáž do montážního otvoru nebo vrutem na korpus
- Tradiční vzhled
- Kvalitní zpracování



# JAK NA TO

## Zapojení LED pásků snadno a rychle...

**WIRELI**  
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA



Barva kabelu a pořadí zapojení

3202021601 RÁDIOVÝ řadič s dálk.ovládačem



- ZAPOJENÍ**
- RÁDIOVÝ řadič můžete napojit do svorkovnice přímo na propojovací kabel.
  - Kabely do svorkovnice řadiče připojíte snadno podle barev.

3205152000 Baterie k dálkovému ovladači pro RGB RADIO řadič

Další možnost připojení napájení DC 12 V.

3205020609 propojovací kabel samice/drát

Při spojování kabelů dbejte na dodržení spojení správných párů. K tomuto Vám pomáhá označení šipkami ▽ na konektorech.

3205022609 spojka

3205019609 prodlužovací kabel 2 x samice

Napájení pro RGB pásky 30 až 60 led  
14,4W 1m1,2A 120° 240lm

- 3205016603 napájení 1000 mA do 0,8 m
- 3205020603 napájení 1250 mA do 1,05 m
- 3205017603 napájení 3000 mA do 2,5 m
- 3205028603 napájení 3500 mA do 2,9 m
- 3205021603 napájení 5000 mA do 4,1 m

### POUČENÍ:

Při objednávce napájení vycházejte z výkonu připojeného pásku. Pokud má pásek výkon 14,4 W na metr, výkon v Amperech zjistíte podle vzorce:

$$\text{Proud (A)} = \frac{\text{Výkon (W)}}{\text{Napětí (V)}} \text{ tedy } A = 14,4/12 = 1,2 \text{ A} = 1200 \text{ mA}$$

Na 1 m RGB pásky tedy potřebujeme napájení minimálně 1200 mA.

Pokud potřebujete dělení na více větví, můžete použít spojovací kříž.

3205022609 spojka

3205021609 spojovací kříž 4x zásuvka

3205022609 spojka 2x kolíky

3205022609 spojka

3205019609 prodlužovací kabel 2 x zásuvka

\* maximální zátěž kabelu = 5 m RGB pásky s 60 led na 1 m

3202015601 RGB LED pásek



### ROZDÍLY PROTI "IR" OVLADAČI

- Radio řadič umožňuje navolit méně barev (cca 8 barvy a 4 programy)
- Funkce zrychlení a zpomalení.
- Barvy nastavujete opakovanými stisky tlačítka.
- Výhodou je, že ovládání funguje i přes stěnu...

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

Všechny uvedené ceny výjma titulu strany jsou M0 bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.

[www.wireli.cz](http://www.wireli.cz) [www.idealtrade.cz](http://www.idealtrade.cz)

# JAK NA TO

## Zapojení LED pásků snadno a rychle...

**WIRELI**  
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA



## NA ZÁVĚR

### Luminiscenční osvětlení



#### Luminiscenční osvětlení

- Nabídka luminiscenčního osvětlení (zářivek) je platná od katalogu 2010. Luminiscenční osvětlení máme jak skladem, tak jej necháváme vyrábět na míru, podle požadavku zákazníka. Na výběr máte ze tří barev světla (bílá studená, denní, bílá teplá)
- Spolu s výrobou Vám pomůžeme připravit projekt na osvětlení. Volejte + 420 734 388 162




NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

Všechny uvedené ceny výjma titulní strany jsou M0 bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.

[www.wireli.cz](http://www.wireli.cz) [www.idealtrade.cz](http://www.idealtrade.cz)

## OCHUTNÁVKA Z NAŠÍ NABÍDKY




**3202013609** 1 m pásky  
60LED/1m 240 lm 4,8W  
1m/0,4 A bílá studená **79,-**




**3209006609** 1 m lišty  
Lišta pro LED PDS4  
hliník surový **55,-**



**3209007609** 1 m lišty  
Lišta pro LED PDS4 -  
K hliník anod. **77,-**




**3205032120** 1 m lišty  
Lišta WIRELI 25 SLIM **59,-**



**3204002602** 1 ks  
Vypínač do lišty pro LED  
pásky S TLACÍTKEM **199,-**



**3204005120** 1 ks  
Zásuvka stolová výsuvná  
3x DeskSocket **777,-**



**3210003120** 1 ks  
Liniová LED lampa  
WIRELI 11 470 mm **249,-**



**3210011120** 1 ks  
Klip na police 4-8 mm

**SVĚTLO,  
KTERÉ HLEDÁTE!**